

HF 360

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 059484

art.nr. 059484



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Funcatiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 KNX voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 1 – 12 m reikwijdte, elektronisch instelbaar en in twee richtingen te verkleinen, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen.

HF 360

V3 KNX - Inbouw
 EAN 4007841 059484
 art.nr. 059484



Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 120 x 120 mm	Optimale montagehoogte	2,8 m
Met bewegingsmelder	Ja	HF-techniek	5,8 GHz
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Registratiehoek	360 °
Met afstandsbediening	Nein	Openingshoek	140 °
Variant	KNX - Inbouw	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841059484	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Elektronische instelling	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen	Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
kleur	wit	Reikwijdte tangentiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Kleur, RAL	9010	Afdek materiaal	stickers
Incl. hoekwandhouder	Nee	Zendvermogen	
Montageplaats	plafond	Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Montage	In de muur, Plafond	Tijdstelling	10 s – 1092 Min.
Bescherming	IP20	basislichtfunctie	Ja
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C	Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
Materiaal	kunststof	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Stroomtoevoer	30 V	Schemerinstelling Teach	Ja
Eigen verbruik	0,7 W	Regeling constant licht	Ja
Voedingsspanning detail	KNX-bus	KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Met busaansluiting	Ja	Koppeling	Ja
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m	Koppeling via	KNX-bus
Montagehoogte max.	3,50 m		

Toebehoren

EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 006600	HF-plafondadapter
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX


HF 360

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 059484

art.nr. 059484

Registratiebereik

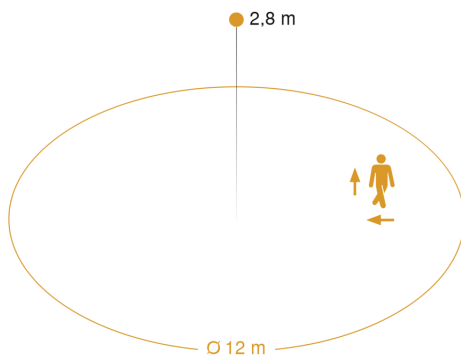

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

