

**HF 360-2**

BT IPD - in superficie  
 EAN 4007841 064426  
 Art. n. 064426



high frequency sensor  
360°



max. Ø 12 m



IP54



ideale 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



energy saving



CE

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

**Descrizione del funzionamento**

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

**Dati tecnici**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	57 x 123 x 123 mm	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Garanzia del produttore	5 anni	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Impostazioni tramite	Bluetooth	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Con telecomando	No	Angolo di rilevamento	360 °
Variante	BT IPD - in superficie	Angolo di apertura	140 °
VPE1, EAN	4007841064426	Protezione antistrisciamento	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Scalabilità meccanica	No
colore	bianco	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Luogo di montaggio	soffitto	Funzione luce di base	No
Montaggio	In superficie, Soffitto	Luce principale regolabile	No

# HF 360-2

BT IPD - in superficie  
EAN 4007841 064426  
Art. n. 064426



## Dati tecnici


Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,5 W
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m

Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

# HF 360-2


BT IPD - in superficie  
EAN 4007841 064426  
Art. n. 064426

## Campo di rilevamento

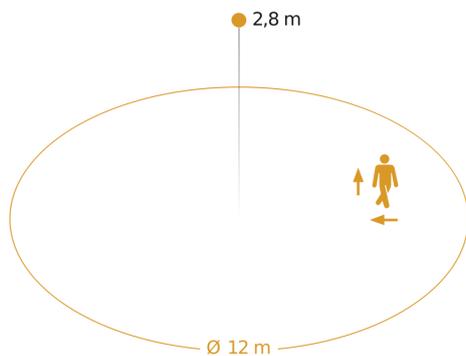

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m  
Arancione: direzione di movimento radiale

## Disegno

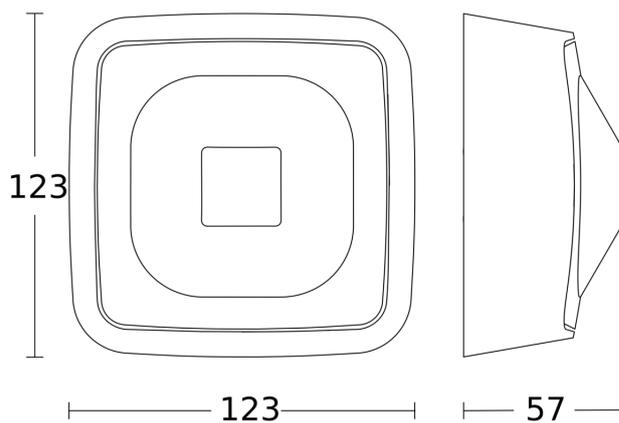

## Schema elettrico

