Détecteur de présence - Professional Line

HF 360-2

COM1 - encastré
EAN 4007841 064433
Réf. 064433

high frequency sensor 360° | max. Ø 12 m | max. 2000 W | IP20 | ideal 1 - 2,5 m | 2 - 2000 lux | 5 sec - 60 min | IQ-mode | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie

2000 W

iQ

Teach

5 years

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	61 x 103 x 103 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - encastré
UC1, Code EAN	4007841064433
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20

Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m^2)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m^2)
Puissance d'émission	< 1 mW

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360-2

COM1 - encastré
EAN 4007841 064433
Réf. 064433

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Consommation propre	0,5 W
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	220 V
Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360-2

COM1 - encastré
EAN 4007841 064433
Réf. 064433

Zone de détection

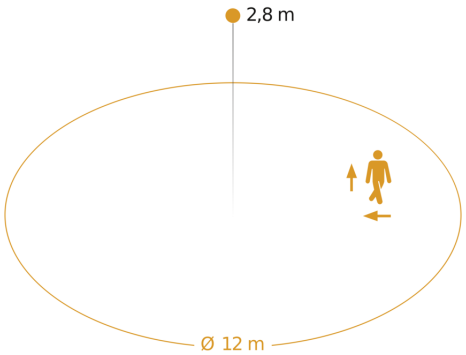

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

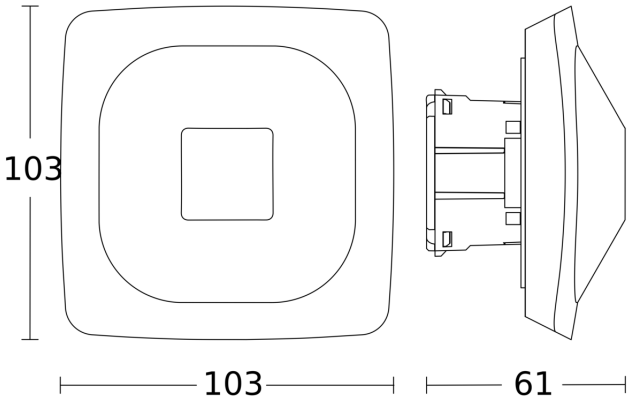

Schéma du circuit principal