

HF 360-2

DALI-2 APC - Unterputz

EAN 4007841 064266

Art.-Nr. 064266



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



mounting height
max. 4 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Application
Controller



plastic free
packaging

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofil. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

HF 360-2

DALI-2 APC - Unterputz

EAN 4007841 064266

Art.-Nr. 064266



Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer
Anzahl DALI-Teilnehmer	64
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 EVG´s
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	3 – 90 %
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen, Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung ON-OFF, Lichtszenen, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb, TouchDIM-Funktion
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 50 °C
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Ausweise, Zertifikate	DALI-2
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	DALI-2 APC - Unterputz
VPE1, EAN	4007841064266
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Dämmerungsschalter


HF 360-2

DALI-2 APC - Unterputz

EAN 4007841 064266

Art.-Nr. 064266

Sensorerfassungsbereich

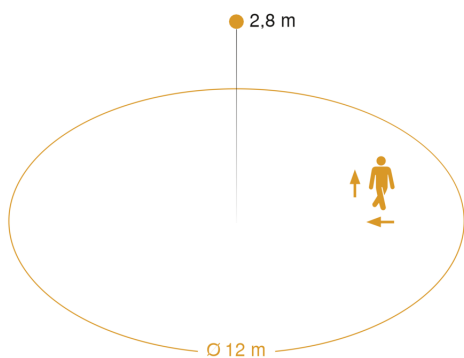

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

