

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - Aufputz  
 EAN 4007841 064297  
 Art.-Nr. 064297



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP20



Montagehöhe max. 4  
m



2 - 2000 Lux



Temperatur



Luftfeuchte



Input Device



Plastikfreie  
Verpackung



Energie sparen

## Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	HF-Technik	5,8 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	Bluetooth, Bus	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	140 °
Variante	DALI-2 Input Device - Aufputz	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841064297	segmentweise Ausblendung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschräum, Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9003	Sendeleistung	< 1 mW
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Nein
Montageart	Aufputz, Decke	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung Teach	Nein

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - Aufputz  
EAN 4007841 064297  
Art.-Nr. 064297



## Technische Daten


Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12.5 – 22 V
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor, Temperatur, Luftfeuchte
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m

Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth, DALI-Bus
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	84 mA
Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	21 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	38 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

# HF 360-2


DALI-2 Input Device - Aufputz  
EAN 4007841 064297  
Art.-Nr. 064297

## Sensorerfassungsbereich

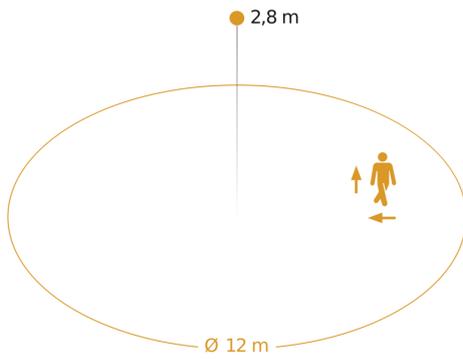

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

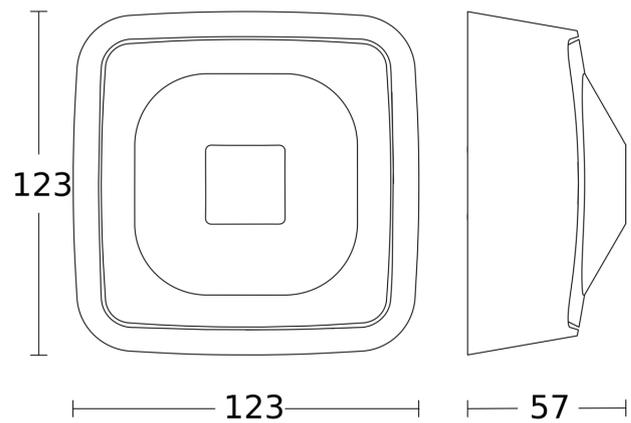

## Schaltplan

