

# HF 360-2

IP - en saillie  
EAN 4007841 065966  
Réf. 065966



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2.5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



energy saving



CE

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm	Hauteur de montage max.	4,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Technique HF	5,8 GHz
Réglages via	Bluetooth, Web-Interface	Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	IP - en saillie	Angle d'ouverture	140 °
UC1, Code EAN	4007841065966	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Emplacement	Intérieur	Cadrage électronique	Oui
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Cadrage mécanique	Non
Coloris	blanc	Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Couleur, RAL	9003	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Support mural d'angle inclus	Non	Puissance d'émission	< 1 mW
Lieu d'installation	plafond	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Montage	En saillie, Plafond	Fonction balisage	Non

# HF 360-2


IP - en saillie  
 EAN 4007841 065966  
 Réf. 065966

## Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	18 – 55 V
Tension d'alimentation détails	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m

Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth, LAN
Catégorie de produits	Détecteur de présence

## Zone de détection

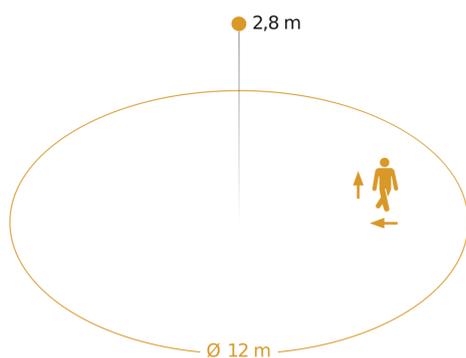

Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m  
 Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

