

HF 360-2

IP - in superficie
EAN 4007841 065966
Art. n. 065966



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



energy saving



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

| | | | |
|--|---|--|---|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 57 x 123 x 123 mm | Altezza di montaggio max. | 4,00 m |
| Con rilevatore di movimento | Sì | Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |
| Garanzia del produttore | 5 anni | Tecnica ad alta frequenza | 5,8 GHz |
| Impostazioni tramite | Bluetooth, Web-Interface | Rilevamento | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Con telecomando | No | Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Variante | IP - in superficie | Angolo di apertura | 140 ° |
| VPE1, EAN | 4007841065966 | Protezione antistrisciamento | Sì |
| Esecuzione | Rilevatore di presenza | Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No |
| Applicazione, luogo | Interni | Scalabilità elettronica | Sì |
| Applicazione, locale | locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni | Scalabilità meccanica | No |
| colore | bianco | Raggio d'azione radiale | Ø 12 m (113 m ²) |
| Colore, RAL | 9003 | Raggio d'azione tangenziale | Ø 12 m (113 m ²) |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No | Potenza di trasmissione | < 1 mW |
| Luogo di montaggio | soffitto | Regolazione crepuscolare | 2 – 2000 lx |
| Montaggio | In superficie, Soffitto | Funzione luce di base | No |

HF 360-2


IP - in superficie
 EAN 4007841 065966
 Art. n. 065966

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|--|
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | da -25 fino a 50 °C |
| Materiale | Plastica |
| Allacciamento alla rete | 18 – 55 V |
| Dettaglio tensione di alimentazione | Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af) |
| Tecnologia, sensori | Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria |
| Altezza di montaggio | 2,50 – 4,00 m |

| | |
|---|------------------------|
| Luce principale regolabile | No |
| Regolazione crepuscolare Teach | No |
| Regolazione per mantenere luce costante | No |
| Collegamento in rete | Si |
| Collegamento in rete via | Bluetooth, LAN |
| Categoria del prodotto | Rilevatore di presenza |

Campo di rilevamento

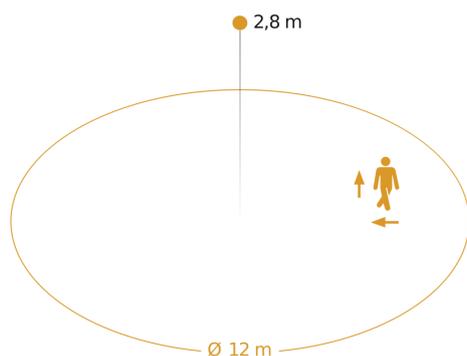

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m
 Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

