

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - schwarz
 EAN 4007841 068646
 Art.-Nr. 068646



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



KNX



IP65



2 - 1000 Lux

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Kleiner Sensor. Große Performance. Der IR Quattro MICRO erfüllt den Wunsch vieler Architekten und Planer nach einem möglichst unauffälligen Sensor. Er besticht durch sein kleines Einbaumaß, geringe Aufbauhöhe und eine Mikro-Präzisionslinse (15 x 15 mm). Dabei liefert der kleine 360° Infrarot-Präsenzmelder einen großen Auftritt ab und erfasst 36 m². Dank IP65 Zertifizierung auch für Feuchträume geeignet.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	43 x 71 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	90 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Variante	KNX - schwarz	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841068646	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	6 x 6 m (36 m ²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
Farbe	Schwarz	Schaltzonen	168 Schaltzonen
Farbe, RAL	9005	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - schwarz
 EAN 4007841 068646
 Art.-Nr. 068646

Technische Daten

Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,5 W
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Dämmerungsschalter, Passiv Infrarot
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Tag- / Nachtfunktion, Präsenz-Ausgang, Lichtausgang 4x, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör


EAN 4007841 593018

Service Fernbedienung RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

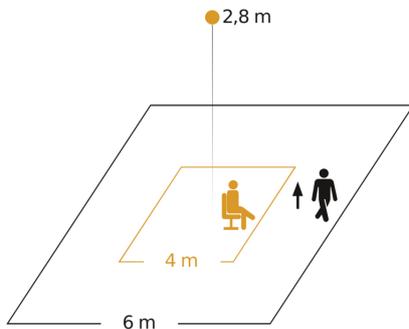

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
 Orange: Präsenz
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

