

Rilevatore di presenza - Professional Line

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - nero  
EAN 4007841 068646  
Art. n. 068646



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



KNX



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/  
garantie



CE



VDE

## Descrizione del funzionamento

Piccolo sensore. Grande performance. L'IR Quattro MICRO soddisfa il desiderio di numerosi architetti e progettisti: un sensore possibilmente invisibile. Esso convince per le sue piccole dimensioni d'incasso, per la ridotta altezza di montaggio e per la microlente di precisione (15 x 15 mm). Malgrado il formato ridotto, il rilevatore di presenza a infrarosso da 360° offre un rilevamento su grande raggio: 36 m<sup>2</sup>. Grazie alla certificazione IP65, esso è adatto anche per ambienti umidi.

## Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	43 x 71 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX - nero
VPE1, EAN	4007841068646
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s - 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - nero  
 EAN 4007841 068646  
 Art. n. 068646


## Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Grado di protezione	IP65	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione giorno / funzione notte, Uscita presenza, Uscita luce 4x, Porta logica
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C	Collegamento in rete	Sì
Materiale	Plastica	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Allacciamento alla rete	30 V	Collegamento in rete via	bus KNX
Consumo proprio	0,5 W	Corrente nominale	10 mA
Con accoppiamento bus	Sì	Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza
Tecnologia, sensori	Interruttori crepuscolari, Infrarossi passivi		
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m		
Altezza di montaggio max.	5,00 m		

## Accessori

EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

## Campo di rilevamento

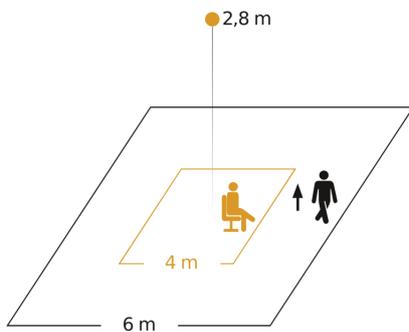

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 5,00 m  
 Arancione: presenza  
 Nero: tangenziale

## Disegno

