

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - zwart
EAN 4007841 068646
art.nr. 068646



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



KNX



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE



VDE

Funcatiebeschrijving

Kleine sensor. Grootse prestaties. De IR Quattro MICRO voldoet aan de wens van veel architecten en planners naar een liefst onopvallende sensor. Pluspunten zijn zijn kleine inbouwmaat, geringe opbouwhoogte en een micro-precisielens (15 x 15 mm). Hierbij levert de kleine 360° infrarood-aanwezigheidsmelder grootse prestaties en detecteert 36 m². Dankzij IP65-certificering ook geschikt voor vochtige ruimtes.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	43 x 71 mm	Optimale montagehoogte	2,8 m
Met bewegingsmelder	Ja	Registratiehoek	360 °
Fabrieksgarantie	5 jaar	Openingshoek	90 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Onderkruipbescherming	Ja
Met afstandsbediening	Nee	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Variant	KNX - zwart	Elektronische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841068646	Mechanische instelling	Nee
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte tangenciaal	6 x 6 m (36 m ²)
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen	Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
kleur	zwart	schakelzones	168 schakelzones
Kleur, RAL	9005	Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdinstelling	60 s - 255 Min.
Montageplaats	plafond	basislichtfunctie	Ja
Montage	Plafondinbouw, Plafond	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
		Schemerinstelling Teach	Ja

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - zwart
 EAN 4007841 068646
 art.nr. 068646

Technische gegevens

Bescherming	IP65
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,5 W
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Schemerschakelaar, passief infrarood
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m

Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Dag- / nachtfunctie, Aanwezigheid-uitgang, Lichtuitgang 4x, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 593018

Service-afstandsbediening RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Registratiebereik

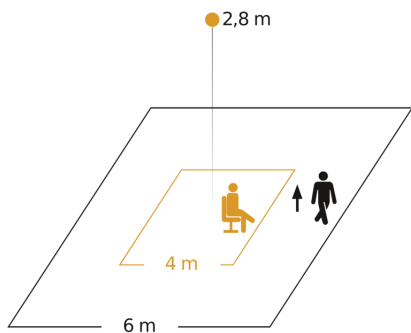

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 5,00 m
 Oranje: aanwezigheid
 Zwart: tangentiaal

Maten

