

IR Quattro HD

COM1 - inc. nero
EAN 4007841 068608
Art. n. 068608



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD COM1 da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, per l'accensione e lo spegnimento della luce, 4800 zone d'intervento per la massima qualità di registrazione, 64 m² di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	70 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	COM1 - inc. nero
VPE1, EAN	4007841068608
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei
colore	nero
Colore, RAL	9005

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m ²)
Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m ²)
Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.

IR Quattro HD

COM1 - inc. nero
 EAN 4007841 068608
 Art. n. 068608



Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Funzione luce di base	No
Luogo di montaggio	soffitto	Luce principale regolabile	No
Montaggio	Incassato, Soffitto	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Grado di protezione	IP20	Regolazione per mantenere luce costante	No
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C	Collegamento in rete	Sì
Materiale	Plastica	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete via	Cavo
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Collegamento in rete, quantità	max. 10 sensori
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m	Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza
Altezza di montaggio max.	10,00 m		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		

Accessori


EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

IR Quattro HD

COM1 - inc. nero
EAN 4007841 068608
Art. n. 068608




Campo di rilevamento

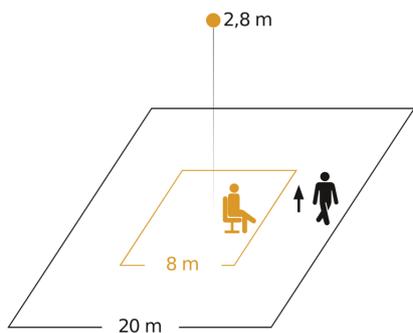


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

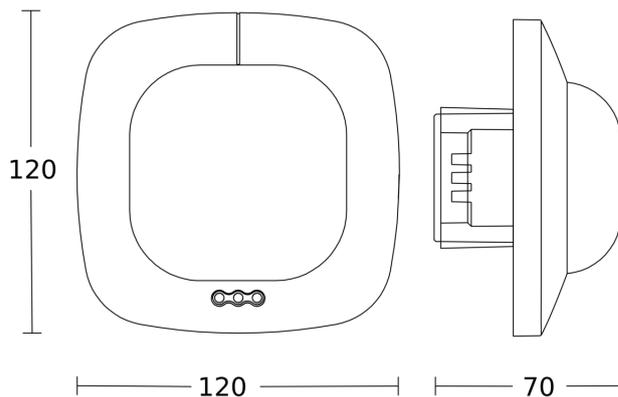

Schema elettrico Master

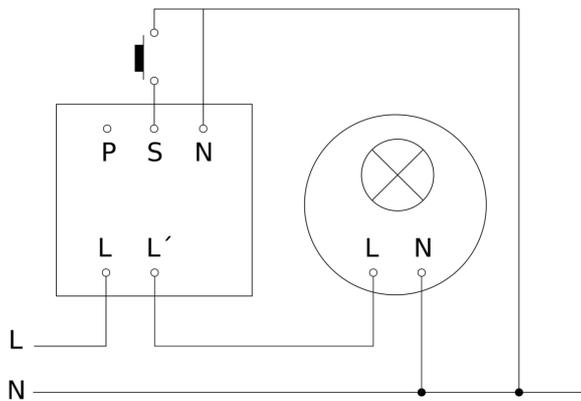


IR Quattro HD

COM1 - inc. nero
EAN 4007841 068608
Art. n. 068608



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

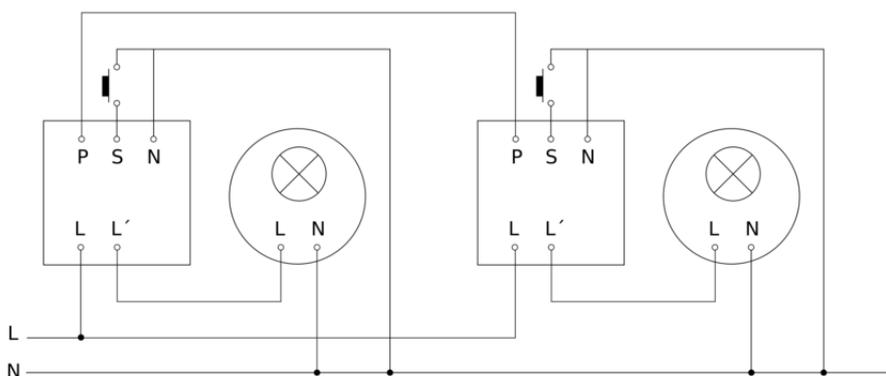

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

