Präsenzmelder - Professional Line

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - Unterputz schwarz
EAN 4007841 068622
Art.-Nr. 068622

Infrarot-Sensor 360°

Max. 8 x 8 m Präsenz

HD
4800 Zonen

KNX 4 Kanal

Ideal 2,5 - 10 m

Innen-Bewegungsmelder

iQ
IQ-mode

Energie sparen

5 years
Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m^2 echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	69 x 120 x 120 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	KNX - Unterputz schwarz
VPE1, EAN	4007841068622
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich
Farbe	Schwarz

optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m^2)
Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m^2)
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m^2)
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Präsenzmelder - Professional Line

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - Unterputz schwarz
EAN 4007841 068622
Art.-Nr. 068622

Technische Daten

Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Montagehöhe max	10,00 m

Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

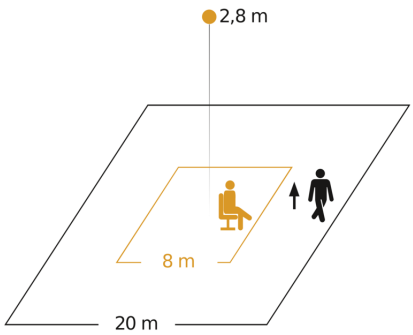

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential
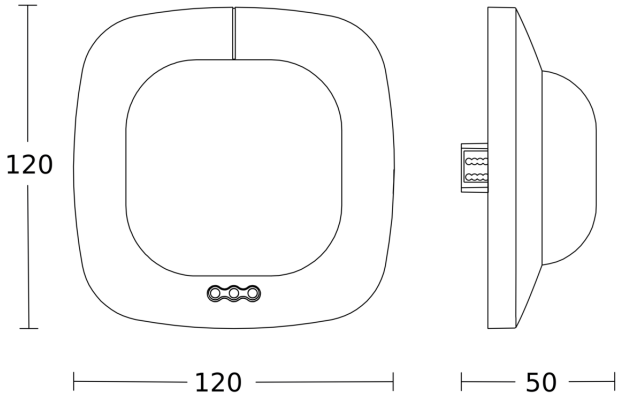
Maßzeichnung