

# True Presence

IP - en saillie  
EAN 4007841 066024  
Réf. 066024



high frequency sensor  
360°



True Presence Ø 9 m



Presence Ø 15 m



Movement Ø 15 m



brightness



2 - 12 m



IP20



CE

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m<sup>2</sup> – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immotique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	45 x 123 x 123 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Technique HF	7,2 GHz
Réglages via	Bluetooth, Web-Interface	Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	IP - en saillie	Angle d'ouverture	160 °
UC1, Code EAN	4007841066024	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Emplacement	Intérieur	Cadrage électronique	Oui
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur	Cadrage mécanique	Non
		Portée radiale	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
		Portée présence	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
		Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )

# True Presence


IP - en saillie  
 EAN 4007841 066024  
 Réf. 066024

## Caractéristiques techniques

Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Consommation propre	1,1 W
Tension d'alimentation détails	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Hauteur de montage max.	12,00 m

Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth, Bus DALI
Catégorie de produits	Détecteur de présence

## Zone de détection

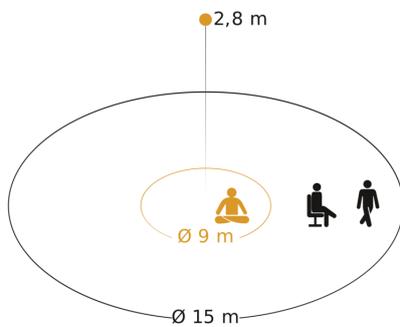

Hauteur d'installation: 2,00 m - 12,00 m  
 Orange: True Presence  
 Noir: mouvement et présence

## Dessin dimensionnel

