

RS PRO 5100 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 078881
 Art.-Nr. 078881



LED	4000 K							5 years	CE
36 years (Ø 4,5h / day)	4000K neutral white	high frequency sensor 360°	max. Ø 10 m	2 - 2000 lux	5 sec - 60 min	shock proof IK07	connectable via bluetooth	manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie	CE

Funktionsbeschreibung

Neue Feuchtraumleuchte. Neue Möglichkeiten. Die LED-Sensor-Feuchtraumleuchte ist robust, funktional, leicht zu montieren dank verschiebbarer Halter zur Nutzung vorhandener Bohrungen, vernetzbar über Bluetooth, bequem per Smartphone einzustellen, höchst energieeffizient und problemlos in der Wartung. Ideal für die Renovation in Parkhäusern, Kellern, Hallen, Garagen und Gängen. 360° Hochfrequenz-Sensor, 10 m Reichweite. Mit 4250 lm bei 31 W und 4000 K (neutral weiß). Kein ungewolltes Abschalten dank Präsenzmodus.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm	Erfassungswinkel	360 °
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Öffnungswinkel	160 °
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Sendeleistung		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Leistung	31 W	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Eigenverbrauch	0,41 W	Grundlichtfunktion	Ja
Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Lichtstrom Gesamtprodukt	4250 lm	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Gesamtprodukt Effizienz	137 lm/W	Schlagfestigkeit	IK07
Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP66
Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II
Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std	Herstellergarantie	5 Jahre
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Bluetooth
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	VPE1, EAN	4007841078881
Mit Bewegungsmelder	Ja		


RS PRO 5100 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 078881


Art.-Nr. 078881

Sensorerfassungsbereich

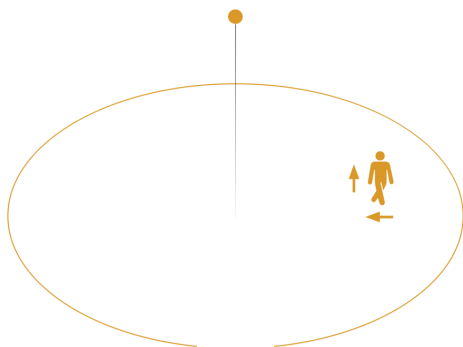


Mögliche Montagehöhe: – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

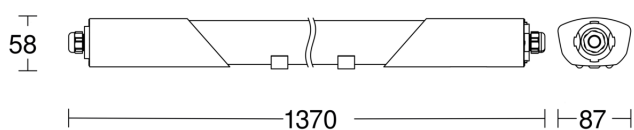

Schaltplan Master

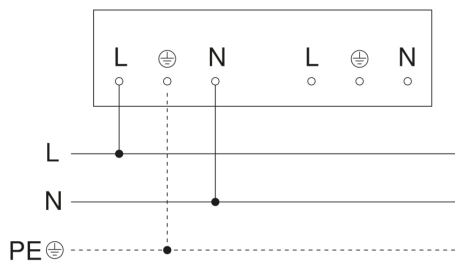

RS PRO 5100 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 078881
Art.-Nr. 078881

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

