

Sensor-LED-buitenlamp

GL 80 SC

zilver

EAN 4007841 055486

art.nr. 055486



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override 4h



energy saving

Funcatiebeschrijving

Grootse verlichting voor tuin e.d. De ideale staande sensorlamp voor rond het huis. Als losse lamp of in een netwerk van lampen langs opritten. Via app en Bluetooth eenvoudig in te stellen en te koppelen. 63,25 cm hoge standvoet van duurzaam aluminium, antraciet of zilverkleurig. Lampbehuizing van UV-bestendige kunststof. Verdekte iHF-sensor (160°) met een reikwijdte tot 5 m. Met soft-lightstartfunctie, nachtverlichting (10-50%) en permanente verlichting (3000 K).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	130 x 110 x 633 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Vermogen	9,1 W
Eigen verbruik	1 W
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth
Lichtstroom	650 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,6 SVM
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-levensduur (25 °C)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	160 °

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10-30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841055486

Sensor-LED-buitenlamp

GL 80 SC


zilver

EAN 4007841 055486

art.nr. 055486



Maten

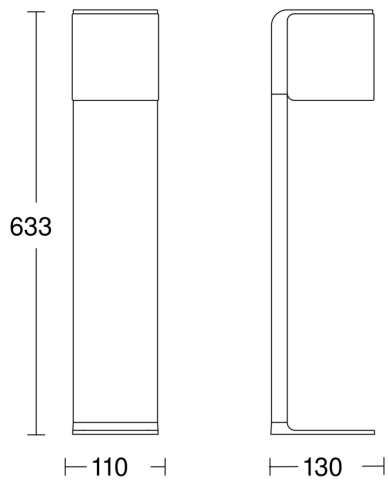

Schaltplan 1

