

XLED PRO 240 M

V2 anthrazit
 EAN 4007841 068080
 Art.-Nr. 068080



LED	3000 K				5 years	CE			
30 years (Ø 4,5h / day)	3000K warm-white	IP44	networkable via cable	energy saving	manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie	CE	ENEC 05	KEMA KEUR	Light source not exchangeable

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 M ohne Bewegungsmelder. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit. Inkl. Eckwandhalter.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm	Hauptlicht einstellbar	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Softlichtstart	Nein
Leistung	19,3 W	Schlagfestigkeit	IK03
Vernetzung	Nein	Schutzart	IP44
gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm	Schutzklasse	II
Farbtemperatur	3000 K	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Herstellergarantie	5 Jahre
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	Inkl. Eckwandhalter	Ja
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	VPE1, Nettogewicht	0,64 kg
Mit Bewegungsmelder	Nein	Variante	anthrazit
Grundlichtfunktion	Nein	VPE1, EAN	4007841068080


XLED PRO 240 M

V2 anthrazit

EAN 4007841 068080

Art.-Nr. 068080

Maßzeichnung

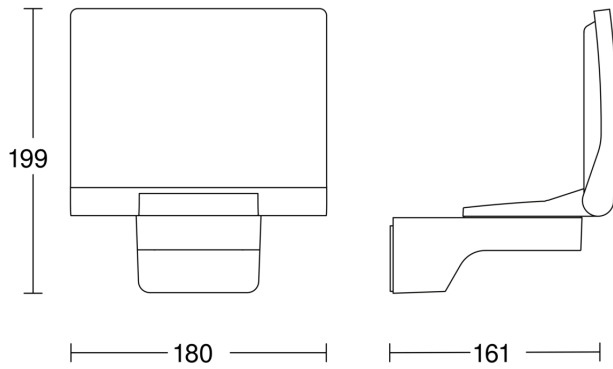

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

