Präsenzmelder - Professional Line

Hallway

V3.5 KNX - Unterputz
EAN 4007841 079086
Art.-Nr. 079086

Hochfrequenz Sensor 360°

Max. 25 x 3 m

Montagehöhe max. 4 m

Vernetzbar via Bluetooth

Einstellungen via App

Temperatur

Luftfeuchte

KNX

Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Bluetooth, Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	KNX - Unterputz
VPE1, EAN	4007841079086
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Innenbereich, Flur / Gang
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Decke, Unterputz
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C

optimale Montagehöhe	2,8 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	25 x 3 m (75 m^2)
Reichweite Tangential	25 x 3 m (75 m^2)
Sendeleistung	< 1 mW
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

Präsenzmelder - Professional Line

Hallway

V3.5 KNX - Unterputz
EAN 4007841 079086
Art.-Nr. 079086

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,7 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	30 V
Spannungsbereich (max)	30 V
Montagehöhe	2 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Behaglichkeit, Dämmerungsschalter, Einzelpyroauswertung, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Logikgatter, Luftfeuchte-Ausgang, Temperatur-Ausgang
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Präsenzmelder
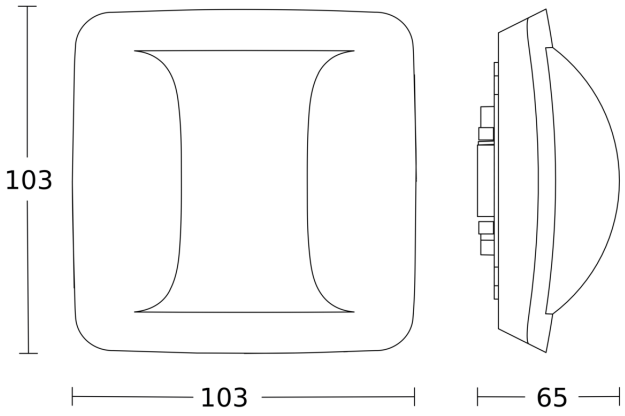
Maßzeichnung