Aanwezigheidsmelder - Professional Line

Hallway

V3.5 KNX - Inbouw
EAN 4007841 079086
art.nr. 079086

high frequency sensor 360°

max. 25 x 3 m

ideal 1 - 2,5 m

connectable via bluetooth

Settings via App

temperature

air humidity

KNX

Functiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Bluetooth, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - Inbouw
VPE1, EAN	4007841079086
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafond, In de muur
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	25 x 3 m (75 m^2)
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

Hallway

V3.5 KNX - Inbouw
EAN 4007841 079086
art.nr. 079086

Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting
Spanningsbereik (min.)	30 V
Spanningsbereik (max.)	30 V
Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Behaaglijkheid, Schemerschakelaar, Afzonderlijke pyrometing, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Logische poort, Luchtvochtigheid-uitgang, Temperatuuruitgang
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder
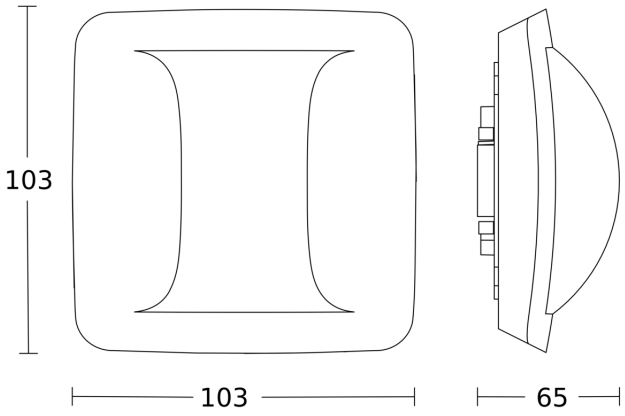
Maten