

# HF 360-2

V3.2 KNX - encastré  
EAN 4007841 064303  
Réf. 064303



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2.5 m



10 - 1000 lux



10 sec - 30 min



temperature



air humidity



iQ-mode

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	60 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Technique HF	5,8 GHz
Garantie du fabricant	5 ans	Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglages via	Logiciel ETS, Bluetooth, Bus	Angle de détection	360 °
Avec télécommande	Non	Angle d'ouverture	140 °
Variante	KNX - encastré	Protection au ras du mur	Oui
UC1, Code EAN	4007841064303	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Modèle	Détecteur de présence	Cadrage électronique	Oui
Emplacement	Intérieur	Cadrage mécanique	Non
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Coloris	blanc	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Couleur, RAL	9003	Puissance d'émission	< 1 mW
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Lieu d'installation	plafond	Temporisation	10 s – 1092 Min.
Montage	Encastré, Plafond	Fonction balisage	Oui
Indice de protection	IP20	Éclairage principal réglable	0 - 100 %

# HF 360-2


V3.2 KNX - encastré  
EAN 4007841 064303  
Réf. 064303

## Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Détecteur de lumière, Humidité de l'air, Température, Hyper fréquence
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Confort, Interrupteur crépusculaire, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	30 mA
Catégorie de produits	Détecteur de présence

## Zone de détection

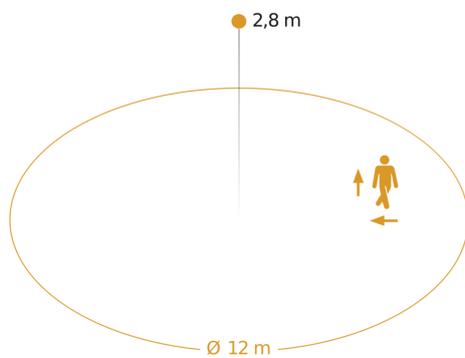

Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

