

# HF 360-2

V3.2 KNX - Inbouw  
EAN 4007841 064303  
art.nr. 064303



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2.5 m



10 - 1000 lux



10 sec - 30 min



temperature



air humidity



iQ-mode

## Funciebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	60 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Bluetooth, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - Inbouw
VPE1, EAN	4007841064303
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %

# HF 360-2


V3.2 KNX - Inbouw  
 EAN 4007841 064303  
 art.nr. 064303

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Lichtsensoren, Luchtvochtigheid, Temperatuur, Hoogfrequente straling
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Behaaglijkheid, Schemerschakelaar, Afzonderlijke pyrometing, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	30 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

## Registratiebereik

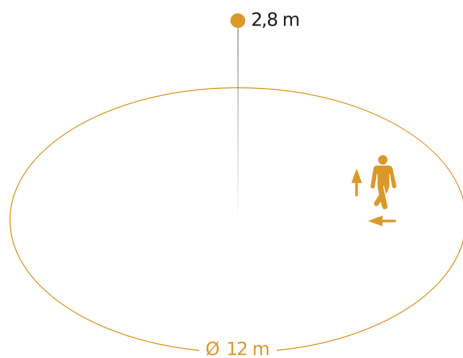

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m  
 Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

