

HF 360-2

V3.2 KNX - Inbouw
EAN 4007841 064303
art.nr. 064303



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



mounting height
max. 4 m



10 - 1000 lux



10 sec - 1092 min



temperature



air humidity



iQ-mode

Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuizen en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

HF 360-2

V3.2 KNX - Inbouw
 EAN 4007841 064303
 art.nr. 064303

**Technische gegevens**

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	60 x 103 x 103 mm
Stroomtoevoer	30 V
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte detail	Voor het aanpassen aan de ruimte kunnen 1 of 2 registratierichtingen d.m.v. stickers worden buitengesloten.
HF-techniek	5,8 GHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Behaaglijkheid, Schemerschakelaar, Afzonderlijke pyrometing, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Bluetooth, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 50 °C
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - Inbouw
VPE1, EAN	4007841064303
Technologie, sensoren	Lichtsensor, passief infrarood, Luchtvochtigheid, Temperatuur


HF 360-2

V3.2 KNX - Inbouw

EAN 4007841 064303

art.nr. 064303

Registratiebereik

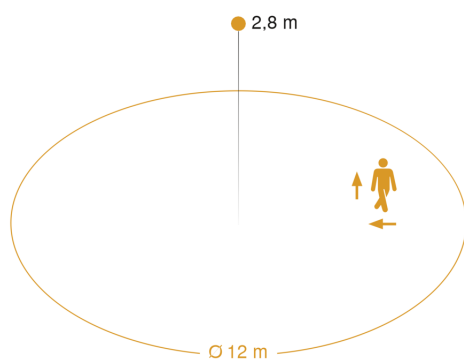

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

