

Sensor-LED-buitenlamp

L 710 S

antraciet

EAN 4007841 053185

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 053185



3000 K



infrared sensor
360°



max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10%
basic
brightness



manual override
4h



energy saving

Funcatiebeschrijving

Lichtgevend design op het toppunt van de tijd. De buitenarmatuur L 710 S scoort met zijn baanbrekend design. De futuristische vorm van de armatuur in combinatie met het elegante lichtpatroon creëert een uniek lichtbeeld. Het warmwitte licht (3000 K) rondt het sculpturale totaalbeeld harmonieus af. De buitenarmatuur L 710 S is uitgerust met een intelligente 360° infraroodsensor en heeft vier sensorprogramma's, waaronder nachtlichtfuncties en soft light start. In continue lichtmodus schijnt de L 710 S vier uur lang. Bij de LN 710 S is een tweede versie zonder bewegingsmelder verkrijgbaar. Deze versie is uitgerust met een schemerschakelaar en biedt 's nachts automatische verlichting, alsmede een optionele nachtspaarstand.

L 710 S

antraciet

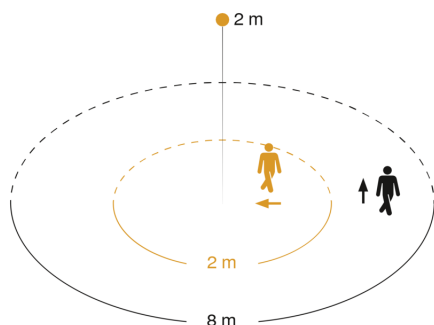
EAN 4007841 053185

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 053185

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	140 x 260 x 77 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	8,3 W
Koppeling	Nee
Slavemodus instelbaar	Nee
Lichtstroom	729 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-levensduur (25 °C)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (13 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 8 m (201 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Functies	4 praktijkgerichte programma-instellingen op de uitneembare sensormodule
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Afdek materiaal	stickers
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841053185

Registratiebereik

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radiaal

Schwarz: tangential

Maten