

Sensor-LED-buitenlamp

L 910 S

antraciet

EAN 4007841 576202

art.nr. 576202



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
180°



max. 12 m



IP44



2/20 lux



2/15 min



soft light start



manual override
4h



networkable

Functiebeschrijving

Elegant en intelligent. De led up-/downlight L 910 S, ideaal voor entrees en huizenfronten. 9,8 W STEINEL led-lichtsysteem met 797 lm, 30 jaar levensduur (Ø 4,5 uur/dag), 180° infraroodsensor met 12 m reikwijdte, gelijktijdige schakeling van licht bij gekoppelde lampen, optionele basisverlichting, 4 uur permanente verlichting optioneel.

L 910 S

antraciet

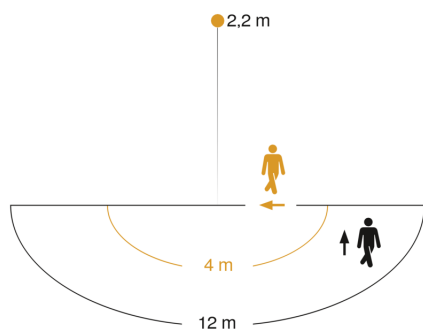
EAN 4007841 576202

art.nr. 576202

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	85 x 80 x 235 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	9,8 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Slavemodus instelbaar	Nee
Lichtstroom	797 lm
Efficiëntie	81 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-levensduur (25 °C)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja

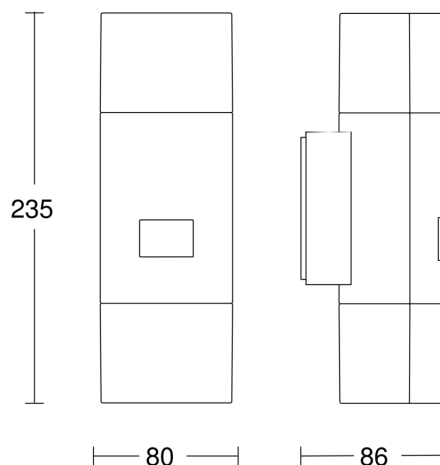
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m ²) / r = 4 m (25 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (39 m ²) / r = 12 m (226 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 20 lx
Tijdstelling	120 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	10-30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Instellingen via	DIP-schakelaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841576202

Registratiebereik

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

Sensor-LED-buitenlamp

L 910 S


antraciet

EAN 4007841 576202

art.nr. 576202



aansluitschema



aansluitschema master/master

