

Sensor-LED-buitenlamp

antraciet
EAN 4007841 081713
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 081713



Up-/Downlight

LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K
warm-white



intelligent high
frequency sensor
160°



1 - 5 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic
brightness

Funcatiebeschrijving

antraciet
 EAN 4007841 081713
 vertriebsdatenblatt_artikelnummer 081713

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	146 x 230 x 261 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Zendvermogen	
Vermogen	9,8 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Slavemodus instelbaar	Ja
Lichtstroom	679 lm
Efficiëntie	69 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-levensduur (25 °C)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 2 assen
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Functies	Bewegingssensor
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Zendreikwijdte	30 m
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Instellingen via	Bluetooth, Bluetooth Mesh, App
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841081713

Sensor-LED-buitenlamp


antraciet

EAN 4007841 081713

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 081713



Registratiebereik

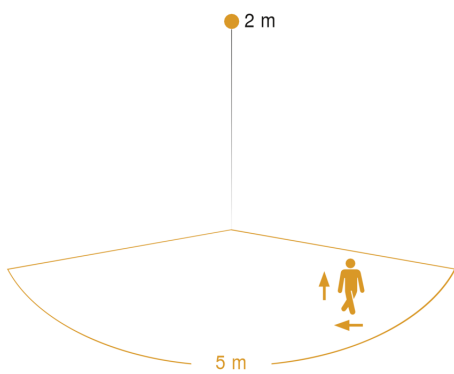

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

