

HF 180

V3 KNX - bianco
 EAN 4007841 059460
 Art. n. 059460



high-frequency
sensor 180°



KNX



IP20



2 - 1000 lux



30 sec - 30 min



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

Rilevamento sicuro anche attraverso pareti divisorie. Interruttore di presenza HF 180. I sensori ad alta frequenza rilevano rapidamente qualsiasi movimento indipendentemente dalla temperatura e anche attraverso le pareti divisorie - come ad esempio di uffici, vestiboli o servizi igienici. Angolo di rilevamento di 180°, raggio d'azione fino a 8 m. Tecnologia intelligente, design prestigioso, facile montaggio a 3 fili.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	50 x 80 x 80 mm	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Con rilevatore di movimento	Sì	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di rilevamento	180 °
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Angolo di apertura	140 °
Con telecomando	Sì	Protezione antistrisciamento	Sì
Variante	KNX - bianco	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
VPE1, EAN	4007841059460	Scalabilità elettronica	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione radiale	r = 8 m (101 m ²)
Applicazione, locale	ufficio singolo, corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Raggio d'azione tangenziale	r = 8 m (101 m ²)
colore	bianco	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Colore, RAL	9010	Funzioni	Logica del rilevatore di presenza
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
		Regolazione del periodo di accensione	60 s – 255 Min.
		Funzione luce di base	Sì

HF 180

V3 KNX - bianco
 EAN 4007841 059460
 Art. n. 059460

**Dati tecnici**

Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	Incassato, Parete
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria
Altezza di montaggio	1,20 – 2,20 m
Altezza di montaggio max.	2,20 m
Altezza di montaggio ottimale	1,2 m

Funzione luce di base tempo	ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	12,5 mA
Categoria del prodotto	Interruttore di presenza


Accessori

EAN 4007841 034160	Telaio adattatore per IR/HF 180
EAN 4007841 034184	Telaio adattatore per IR/HF 180
EAN 4007841 034139	Telaio adattatore per IR 180 / HF 180
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

HF 180

V3 KNX - bianco
EAN 4007841 059460
Art. n. 059460

Campo di rilevamento

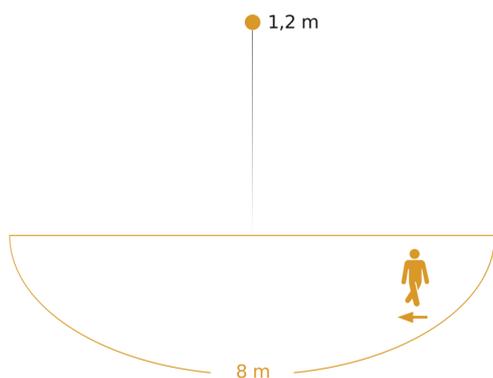

Possibile altezza di montaggio: 1,20 m - 2,20 m
Arancione: tangenziale

Disegno

