Präsenzmelder - Professional Line

# IS 3360 40m

V3 KNX - Unterputz eckig schwarz
EAN 4007841 068578
Art.-Nr. 068578

Infrarot-Sensor 360° | Max. 20 m | KNX | IP20 | 2 - 1000 Lux | 1 - 255 Min | Ideal 2,5 - 4 m | Teach mode | Herstellergarantie steinel.de/garantie | CE

## Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 78 x 94 x 94 mm |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Einstellungen via | ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote |
| Variante | KNX - Unterputz eckig schwarz |
| VPE1, EAN | 4007841068578 |
| Ausführung | Bewegungs- und Präsenzmelder |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Anwendung, Raum | Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Lager, Innenbereich |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe, RAL | 9005 |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |

| | |
|---|---|
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | Ø 8 m (50 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | Ø 40 m (1257 $m^2$) |
| Reichweite Präsenz | Ø 3 m (7 $m^2$) |
| Schaltzonen | 1416 Schaltzonen |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Hauptlicht einstellbar | 0 - 100 % |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Konstantlichtregelung | Ja |

Präsenzmelder - Professional Line

# IS 3360 40m

V3 KNX - Unterputz eckig schwarz
EAN 4007841 068578
Art.-Nr. 068578

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Montageort | Decke |
| Montageart | Decke, Unterputz |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Versorgungsspannung Detail | KNX-Bus |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Technologie, Sensoren | Passiv Infrarot, Mischlichtmessung |
| Spannungsbereich (max) | 30 V |
| Montagehöhe | 2,50 – 4,00 m |
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |

| | |
|---|---|
| KNX-Funktionen | Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Slave |
| Vernetzung via | KNX-Bus |
| Nennstrom | 12,5 mA |
| KNX Medium | TP 256 |
| KNX Secure | Nein |
| Produkt Kategorie | Präsenzmelder |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| EAN 4007841 593018 | Service Fernbedienung RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX |
| EAN 4007841 009151 | Smart Remote |

## Sensorerfassungsbereich

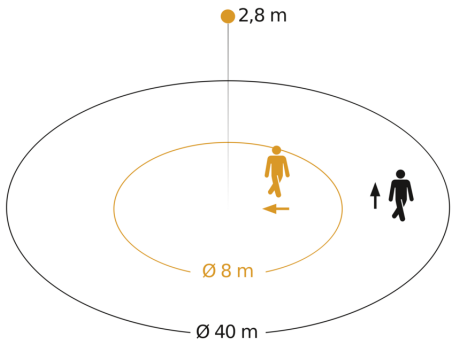


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
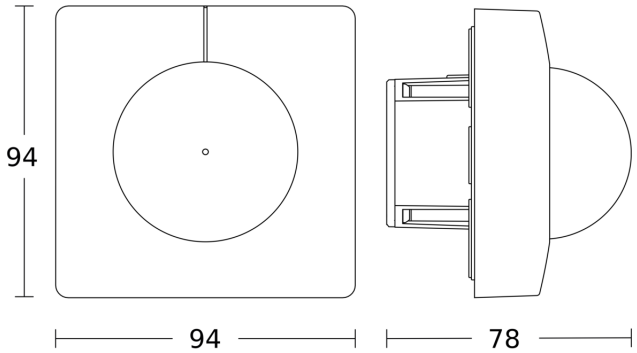
## Maßzeichnung