

# IS 3360 40m

V3 KNX - inbouw rond zwart  
 EAN 4007841 068592  
 art.nr. 068592



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm	Registratiehoek	360 °
Afmetingen (Ø x H)	124 x 78 mm	Openingshoek	180 °
Met bewegingsmelder	Ja	Onderkruipbescherming	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Elektronische instelling	Nee
Variant	KNX - inbouw rond zwart	Mechanische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841068592	Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder	Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, magazijn, Binnen	schakelzones	1416 schakelzones
kleur	zwart	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Kleur, RAL	9005	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Incl. hoekwandhouder	Nee	basislichtfunctie	Ja
		Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
		Schemerinstelling Teach	Ja
		Regeling constant licht	Ja

# IS 3360 40m

V3 KNX - inbouw rond zwart  
 EAN 4007841 068592  
 art.nr. 068592

## Technische gegevens


Montageplaats	plafond
Montage	Plafond, In de muur
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

## Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebuikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote

## Registratiebereik

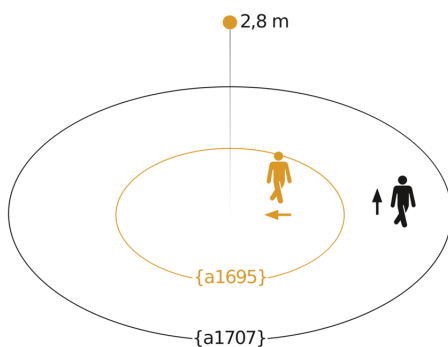

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal

## Maten

