

# IS 345

V3 KNX - plafondbouw vierkant wit  
EAN 4007841 079680  
art.nr. 079680



Infrarot-Sensor  
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondbouw.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm	Optimale montagehoogte	2,5 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratiehoek	Gang, 360 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Openingshoek	45 °
Variante	KNX - plafondbouw vierkant wit	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841079680	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Uitvoering	Bewegingsmelder	Elektronische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Binnen	Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
kleur	wit	Reikwijdte tangenciaal	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
Kleur, RAL	9003	Tijdstelling	0 s - 1092 Min.
Incl. hoekwandhouder	Nee	basislichtfunctie	Ja
Montageplaats	plafond	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Montage	Plafondbouw, Plafond	Schemerinstelling Teach	Ja
Bescherming	IP20	Regeling constant licht	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C	KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht,
Materiaal	kunststof		
Met busaansluiting	Ja		

# IS 345

V3 KNX - plafondbouw vierkant wit  
EAN 4007841 079680  
art.nr. 079680



## Technische gegevens

Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m

	Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid- uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA


## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Zwart paneel voor IR sensoren

# IS 345


V3 KNX - plafondbouw vierkant wit  
EAN 4007841 079680  
art.nr. 079680

## Registratiebereik

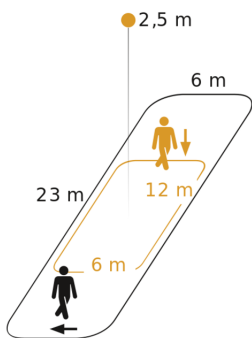


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangential


## Maten 1

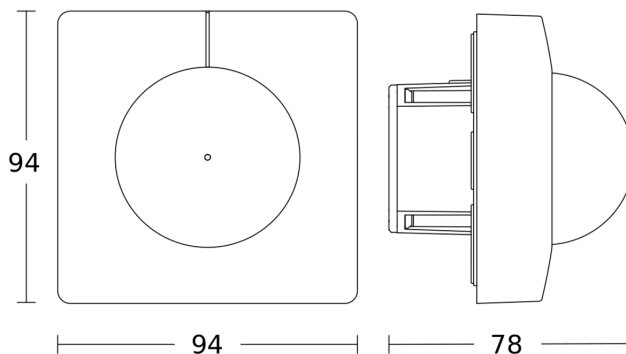

## Maten 2

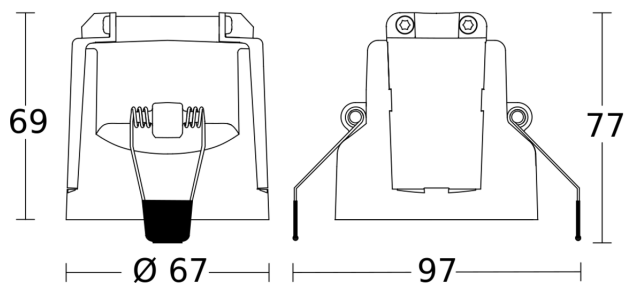

## aansluitschema Master

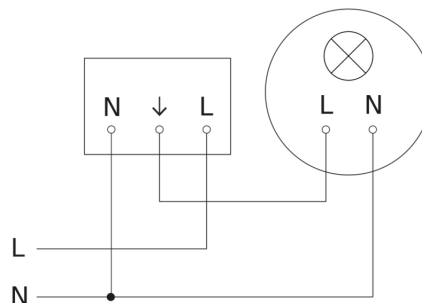

# IS 345

V3 KNX - plafondbouw vierkant wit  
EAN 4007841 079680  
art.nr. 079680

## aansluitschema Master/slave koppelin

