Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345

V3 KNX - carré - encastré noir
EAN 4007841 084141
Réf. 084141

infrared sensor 360°

max. 20 x 4 m

KNX

IP20

2 - 1000 lux

1-255 min

ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode

energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Description du fonctionnement

Des capteurs qui ouvrent la voie. Une détection ciblée. Les couloirs et les longs corridors ont des exigences particulières en matière de performance des capteurs. Le champ de détection du capteur doit être étroit mais long. C'est la seule façon de couvrir de longs tronçons de manière ciblée avec le moins de capteurs possible. L'IS 345 est le spécialiste maintes fois éprouvé pour de telles applications en intérieur. Il dispose d'une détection spéciale des allées et d'un angle d'ouverture de 45°. Il surveille ainsi jusqu'à 23 x 6 mètres de manière tangentielle.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	78 x 94 x 94 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - carré - encastré noir
UC1, Code EAN	4007841084141
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20

Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m^2)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m^2)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345

V3 KNX - carré - encastré noir
EAN 4007841 084141
Réf. 084141

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m

Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
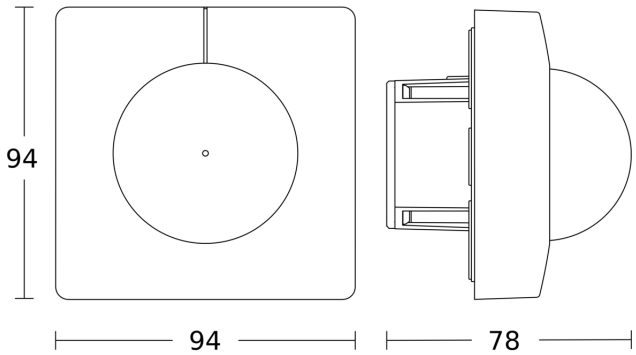
Dessin dimensionnel