

# IS 345

V3 KNX - rond - faux-plafonds blanc  
 EAN 4007841 079703  
 Réf. 079703



infrared sensor  
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle). Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	121 x 94 x 94 mm
Dimensions (Ø x H)	124 x 121 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - rond - faux-plafonds blanc
UC1, Code EAN	4007841079703
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond, Faux-plafonds
Indice de protection	IP20

Hauteur de montage optimale	2,5 m
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
Temporisation	0 s - 1092 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité,

# IS 345

V3 KNX - rond - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079703  
Réf. 079703



## Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m

	Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

## Accessoires


EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Panneau noir pour détecteur IR

# IS 345

V3 KNX - rond - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079703  
Réf. 079703




## Zone de détection

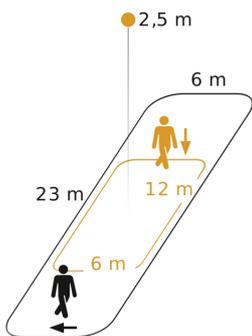


Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel


## Dessin dimensionnel 1

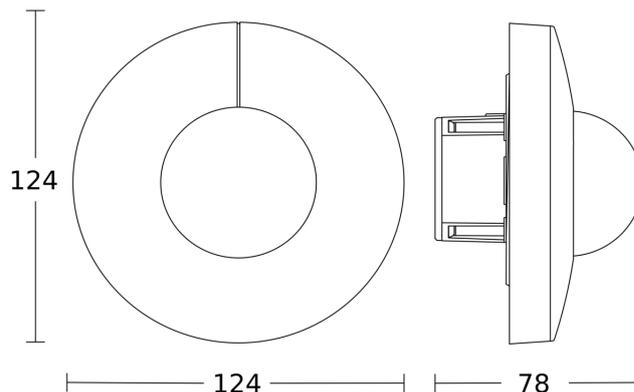

## Dessin dimensionnel 2

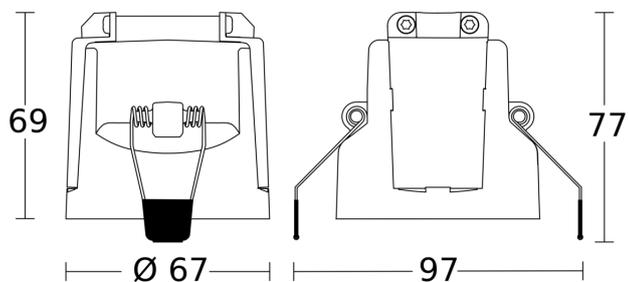

## Schéma du circuit principal

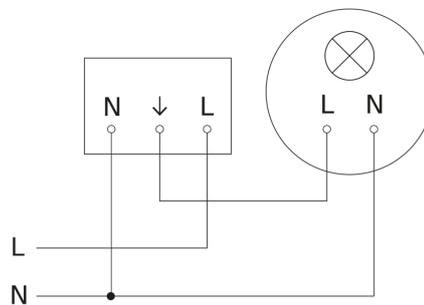

# IS 345

V3 KNX - rond - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079703  
Réf. 079703

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

