

HF 360

V3 KNX - encastré noir
EAN 4007841 082277
Réf. 082277



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

On le voit à peine. Mais lui, il fait tout. C'est justement dans les zones publiques des bâtiments modernes que la technique de détection haute fréquence montre ses avantages. En tant que pionnier de cette technologie, STEINEL a réussi à la perfectionner en tant que solution en réseau dans le détecteur de présence HF 360 KNX. La construction plate ne répond pas seulement aux exigences des architectes et des maîtres d'ouvrage d'un point de vue esthétique. Elle a également un effet sur la durée de vie. En effet, ceux qui ne se font pas remarquer sont moins souvent "victimes" de vandalisme.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	55 x 120 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - encastré noir
UC1, Code EAN	4007841082277
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond

Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Matériau de recouvrement	autocollant
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.
Fonction balisage	Oui

HF 360

V3 KNX - encastré noir
EAN 4007841 082277
Réf. 082277




Caractéristiques techniques

Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,7 W
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Fonction balisage temps	1-255 min
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Zone de détection

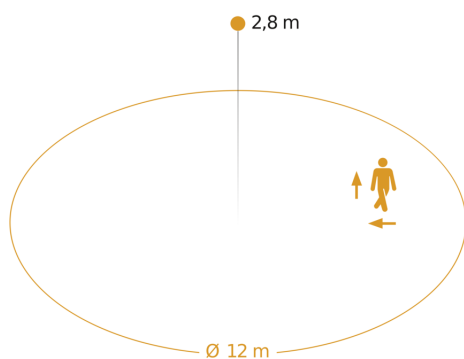

Hauteur d'installation: 2,50 m – 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

