

HF 360

V3 KNX - inc. nero
 EAN 4007841 082277
 Art. n. 082277



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Non lo si vede quasi mai. Ma fa tutto. La tecnologia dei sensori ad alta frequenza mostra i suoi vantaggi soprattutto nelle aree pubbliche degli edifici moderni. In qualità di pioniere di questa tecnologia, STEINEL è riuscita a perfezionarla come soluzione di rete nel rilevatore di presenza HF 360 KNX. Il design piatto non solo soddisfa le specifiche di architetti e costruttori dal punto di vista estetico. Ha anche un effetto sulla durata di vita. Perché: se non attirare l'attenzione, è meno probabile che siate vittime di atti di vandalismo.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	55 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX - inc. nero
VPE1, EAN	4007841082277
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Materiale di copertura	adesivi
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì

HF 360

V3 KNX - inc. nero
 EAN 4007841 082277
 Art. n. 082277




Dati tecnici

Contenuto della confezione	1
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	30 V
Consumo proprio	0,7 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

Funzione luce di base tempo	1-255 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

Campo di rilevamento

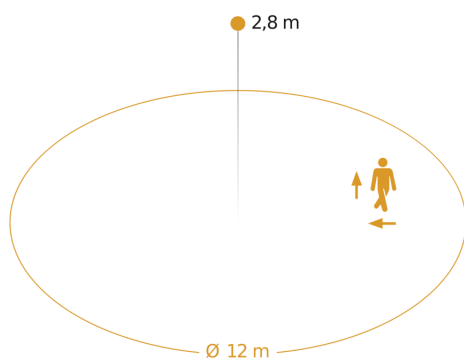

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 3,50 m
 Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

