

HF 360

V3 KNX - inbouw zwart
 EAN 4007841 082277
 art.nr. 082277



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Je ziet hem nauwelijks. Maar het doet alles. De hoogfrequente sensortechnologie toont haar voordelen vooral in openbare ruimten van moderne gebouwen. Als pionier van deze technologie is STEINEL erin geslaagd om deze als netwerkoplossing te perfectioneren in de HF 360 KNX-aanwezigheidsmelder. Het vlakke ontwerp beantwoordt niet alleen vanuit esthetisch oogpunt aan de eisen van architecten en bouwers. Het heeft ook een effect op de levensduur. Want: als je geen aandacht trekt, ben je minder snel slachtoffer van vandalisme.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - inbouw zwart
VPE1, EAN	4007841082277
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond

HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 12 m (113 m ²)
Afdek materiaal	stickers
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja

HF 360

V3 KNX - inbouw zwart
 EAN 4007841 082277
 art.nr. 082277




Technische gegevens

Verpakkingsinhoud	1
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Registratiebereik

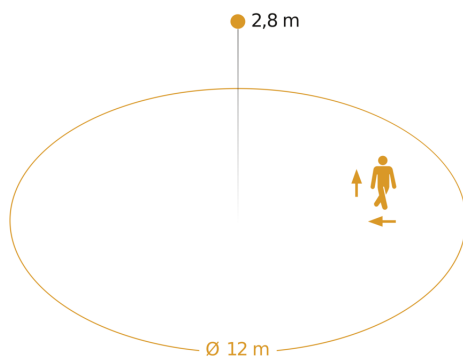

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 3,50 m
 Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

