

# Dual HF

V3 KNX - Deckeneinbau  
 EAN 4007841 079505  
 Art.-Nr. 079505



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. 20 x 3 m



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-  
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
 steinel-  
 professional.de/  
 garantie

## Funktionsbeschreibung

Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF KNX für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, DUAL-HF Technologie mit doppelter Richtcharakteristik für bis zu 20 m radiale Erfassung, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, besonders schnelle Schaltung des Lichts.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	112 x 120 x 120 mm	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	140 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX - Deckeneinbau	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841079505	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Innenbereich	Reichweite Tangential	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Farbe	Weiß	Sendeleistung	< 1 mW
Farbe, RAL	9010	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Ja
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C	Dämmerungseinstellung Teach	Ja

# Dual HF

V3 KNX - Deckeneinbau  
 EAN 4007841 079505  
 Art.-Nr. 079505



## Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Montagehöhe max	3,50 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
HF-Technik	5,8 GHz

Konstantlichtregelung	Nein
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	30 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder


## Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Smart Remote

# Dual HF


V3 KNX - Deckeneinbau  
EAN 4007841 079505  
Art.-Nr. 079505

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 3,50 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung 1

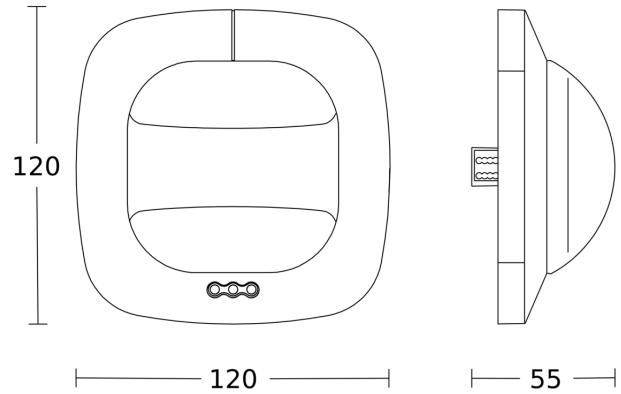

## Maßzeichnung 2

