Détecteur de présence - Professional Line

Dual HF

V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079505
Réf. 079505



high frequency sensor 360° | max. 20 x 3 m | KNX 4 channel | IP20 | ideal 2,5 - 3,5 m | indoor sensor | IQ-mode | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Une vigilance de tous les instants ! Détecteur de couloir hyper fréquence pour l'intérieur Presence Control PRO Dual HF KNX, idéal pour les couloirs et les longs corridors, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, doté d'une interface BUS numérique pour régler 4 canaux de lumière, le chauffage, l'aération et la climatisation, technologie DUAL HF avec une directivité double pour une détection radiale jusqu'à 20 m, détection indépendante de la température, la technique de détection HF traverse également le verre, le bois et les cloisons légères, commutation particulièrement rapide de la lumière.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	112 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079505
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C

Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	20 x 3 m (60 m^2)
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m^2)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	0 s – 1092 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %

Détecteur de présence - Professional Line

Dual HF

V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079505
Réf. 079505

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	230 V
Plage de tension (max.)	230 V
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de présence


Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote

Dual HF


V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079505
Réf. 079505

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel 1

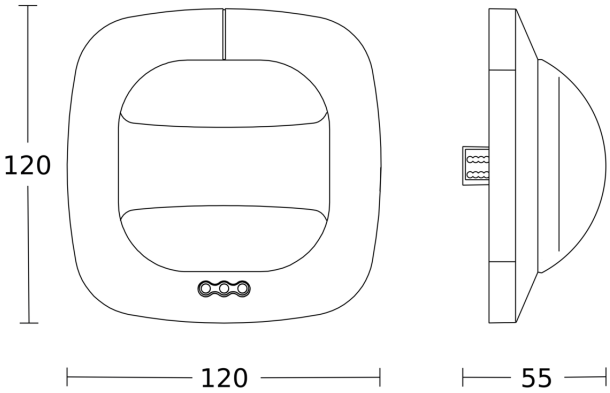

Dessin dimensionnel 2

