

Dual HF

V3 KNX - incasso a soffitto
EAN 4007841 079505
Art. n. 079505



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Rilevamento quadrato! Sensore ad alta frequenza per corridoi Presence Control PRO Dual HF KNX per ambienti interni, ideale per lunghi corridoi, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, tecnologia DUAL-HF con doppia caratteristica direzionale per un rilevamento radiale fino a 20 m Rilevamento indipendente dalla temperatura, la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri, comando particolarmente rapido della luce.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	112 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079505
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C

Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	Corridoio, 360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	20 x 3 m (60 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 3 m (60 m ²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	0 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

Dual HF

V3 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079505
 Art. n. 079505



Dati tecnici

Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz

Regolazione per mantenere luce costante

No

Funzioni KNX

Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica

Collegamento in rete

Sì

Tipo di collegamento in rete

master/master, Master/Slave

Collegamento in rete via

bus KNX

Corrente nominale

30 mA

Categoria del prodotto

Rilevatore di presenza

Accessori

EAN 4007841 593018

Telecomando di servizio RC6 KNX

EAN 4007841 003036

Gabbia di protezione Control PRO

EAN 4007841 592912

Telecomando utente RC7 KNX

EAN 4007841 009151

Telecomando Smart Remote


Dual HF

V3 KNX - incasso a soffitto

EAN 4007841 079505

Art. n. 079505


Campo di rilevamento



Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m

Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno 1

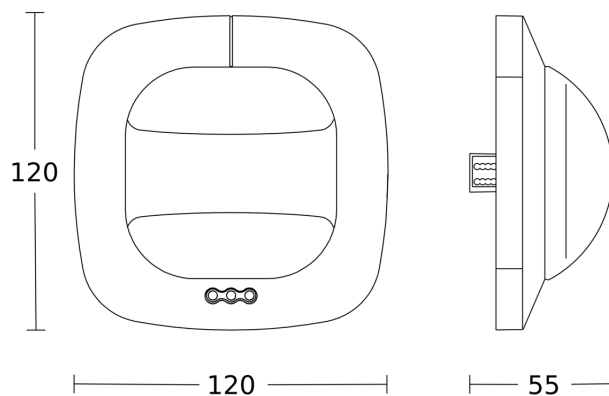

Disegno 2

