

Dual HF

V3 KNX - plafondbouw
EAN 4007841 079505
art.nr. 079505



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Attent in het kwadraat! HF-gangsensor Presence Control PRO Dual HF KNX voor binnen, ideaal voor lange gangen, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale BUS-interface om 4 lichtkanalen en HLK te regelen, DUAL-HF technologie met dubbele richteigenschappen voor max. 20 m radiale registratie, temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden, bijzonder snelle schakeling van het licht.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	112 x 120 x 120 mm	Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratiehoek	Gang, 360 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Openingshoek	140 °
Met afstandsbediening	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Variant	KNX - plafondbouw	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
VPE1, EAN	4007841079505	Elektronische instelling	Ja
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m ²)
Toepassing, ruimte	hal / gang, Binnen	Reikwijdte tangentiaal	20 x 3 m (60 m ²)
kleur	wit	Zendvermogen	< 1 mW
Kleur, RAL	9010	Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdinstelling	0 s – 1092 Min.
Montageplaats	plafond	basislichtfunctie	Ja
Montage	Plafondbouw, Plafond	Hooflicht instelbaar	0 - 100 %
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C	Schemerinstelling Teach	Ja
Materiaal	kunststof		

Dual HF

V3 KNX - plafondbouw
 EAN 4007841 079505
 art.nr. 079505



Technische gegevens

Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz

Regeling constant licht	Nee
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	30 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote

Dual HF


V3 KNX - plafondbouw
EAN 4007841 079505
art.nr. 079505

Registratiebereik

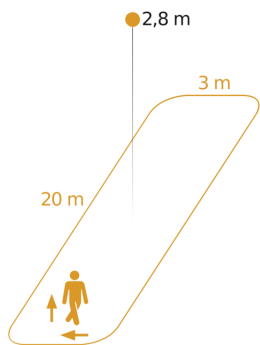

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten 1

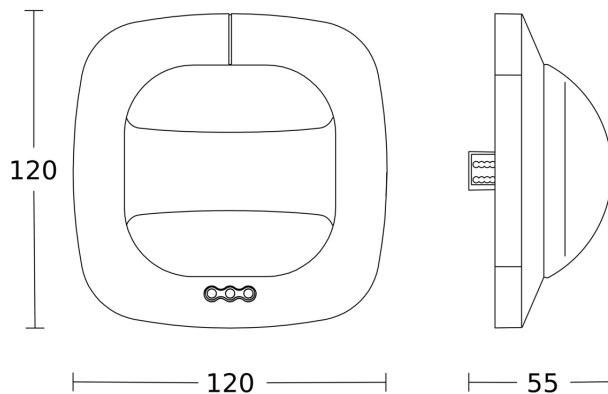

Maten 2

