

Dual US

COM1 - plafondbouw
 EAN 4007841 079598
 art.nr. 079598



ultrasonic sensor
360°



3 x 18 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funciebeschrijving

Bewaakt de complete gang. En kijkt om de hoek. Ultrasonische bewegingsmelder Dual US, ideaal voor de gang en hal. 18 m betrouwbare registratie, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuurafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte, COM1 voor het schakelen van licht.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	109 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Variant	COM1 - plafondbouw
VPE1, EAN	4007841079598
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof

US-techniek	40 kHz
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	20 x 3 m (60 m ²)
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja

Dual US

COM1 - plafondbouw
EAN 4007841 079598
art.nr. 079598



Technische gegevens

Stroomtoevoer	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	Regeling constant licht	Nee
Technologie, sensoren	Ultrasoon geluid, Lichtsensor	Koppeling	Ja
Montagehoogte	2,50 - 3,50 m	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Montagehoogte max.	3,50 m	Koppeling via	Kabel
Optimale montagehoogte	2,8 m	Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
		Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Dual US


COM1 - plafondbouw
EAN 4007841 079598
art.nr. 079598

Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal


Maten 1

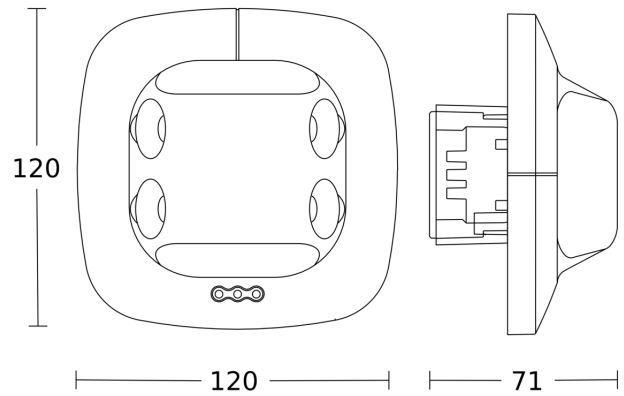

Maten 2

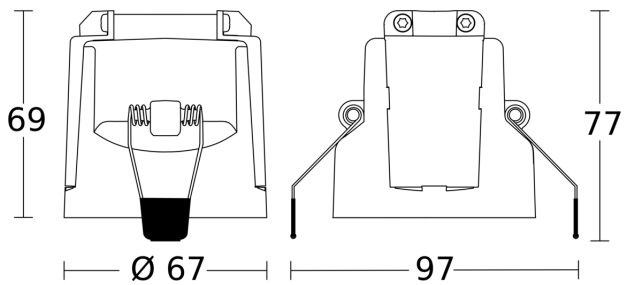

aansluitschema Master

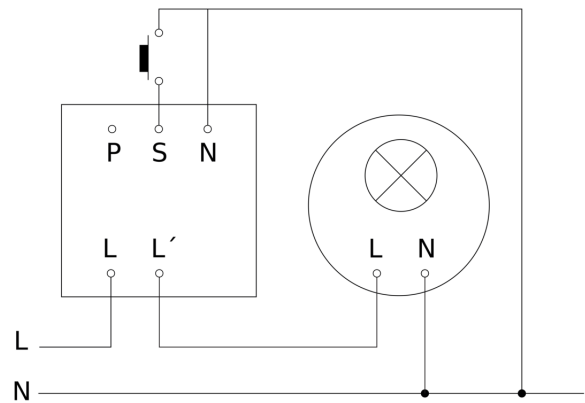


Dual US

COM1 - plafondbinbouw
EAN 4007841 079598
art.nr. 079598



aansluitschema master/master

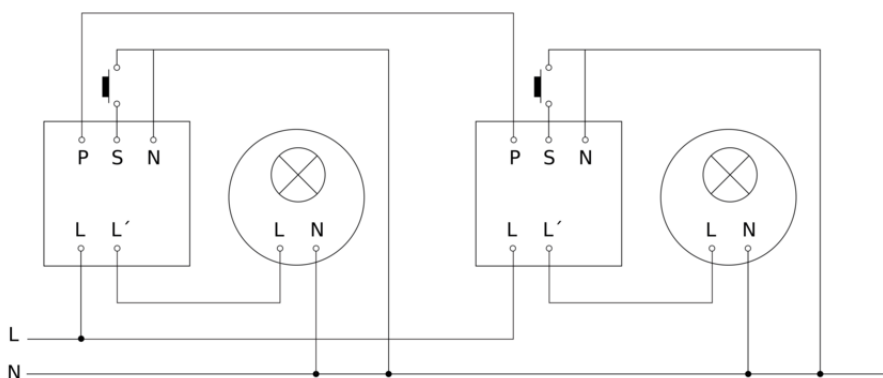

aansluitschema Master/slave koppelin

