Präsenzmelder - Professional Line

Dual US

V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079604
Art.-Nr. 079604

Ultraschall-Sensor 360° | 3 x 18 m | KNX 4 Kanal | IP20 | Ideal 2,5 - 3,5 m | Innen-Bewegungsmelder | IQ-mode | Teach mode | Herstellergarantie steinel.de/garantie | CE

Funktionsbeschreibung

Überwacht den kompletten Gang. Und sieht um die Ecke. Ultraschall-Bewegungsmelder Dual US KNX, ideal für Gänge und Flure. 18 m sichere Erfassung, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	109 x 120 x 120 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Variante	KNX - Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841079604
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Deckeneinbau, Decke

Montagehöhe max	3,50 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
US-Technik	40 kHz
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	18 x 3 m (54 m^2)
Reichweite Tangential	18 x 3 m (54 m^2)
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Dual US

V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079604
Art.-Nr. 079604

Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,7 W
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Dämmerungsschalter, Ultraschall
Spannungsbereich (min)	30 V
Spannungsbereich (max)	30 V
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m

Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	17,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Präsenzmelder - Professional Line

Dual US

V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079604
Art.-Nr. 079604

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung 1

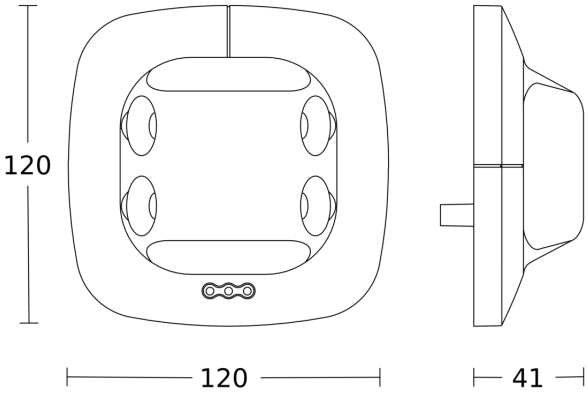
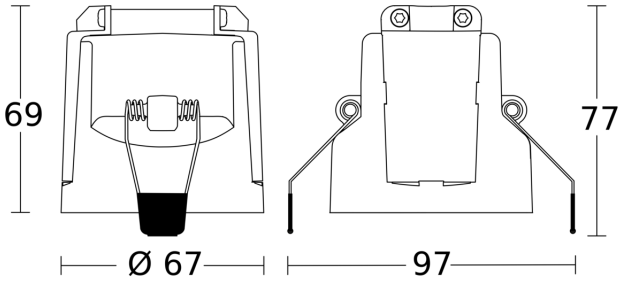
Maßzeichnung 2