

Dual US

V3 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079604
 Art. n. 079604



ultrasonic sensor
360°



3 x 18 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Sorveglia l'intero corridoio. E guarda dietro l'angolo. Rilevatore di movimento a ultrasuoni Dual US KNX, ideale per corridoi e pianerottoli. Rilevamento sicuro in un raggio di 20 m, circonda oggetti ma non li penetra, rilevamento indipendente dalla temperatura, raggio d'azione regolabile elettronicamente, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	109 x 120 x 120 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Tecnica US	40 kHz
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di rilevamento	Corridoio, 360 °
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Angolo di apertura	180 °
Con telecomando	Sì	Protezione antistrisciamento	Sì
Variante	KNX - incasso a soffitto	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
VPE1, EAN	4007841079604	Scalabilità elettronica	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione radiale	18 x 3 m (54 m ²)
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, Interni	Raggio d'azione tangenziale	18 x 3 m (54 m ²)
colore	bianco	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Colore, RAL	9010	Regolazione del periodo di accensione	0 s – 1092 Min.
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Funzione luce di base	Sì
Luogo di montaggio	soffitto	Funzione luce di base tempo	1-255 min
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Luce principale regolabile	0 - 100 %
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì

Dual US

V3 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079604
 Art. n. 079604



Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	30 V
Consumo proprio	0,7 W
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Interruttori crepuscolari, Ultrasuoni
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio max.	3,50 m

Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	17,5 mA
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza


Accessori

EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

Dual US


V3 KNX - incasso a soffitto
EAN 4007841 079604
Art. n. 079604

Campo di rilevamento



Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno 1

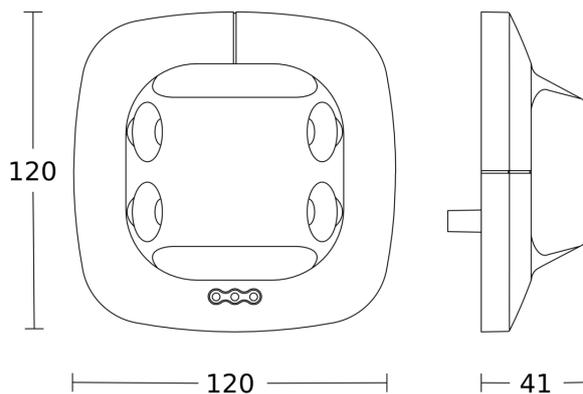

Disegno 2

