

DualTech

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079581
 Art.-Nr. 079581



Ultraschall-Sensor
360°



Infrarot-Sensor
360°



Max. Ø 6 m Präsenz



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Das Beste aus zwei Welten. In einem Melder vereint. Ultraschall-Präsenzmelder DualTech KNX, ideal für Büros, Konferenzräume und Klassenräume. 36 qm Präsenzbereich, temperaturunabhängige, zuverlässige Erfassung auch hinter Objekten durch Ultraschall, zusätzliche Erfassungsmöglichkeiten durch PIR-Technologie, elektronisch einstellbar für die Ultraschall-Reichweite, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	103 x 120 x 120 mm	US-Technik	40 kHz
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	180 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX - Deckeneinbau	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841079581	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m ²)
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m ²)
		Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m ²)
Farbe	Weiß	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Farbe, RAL	9010	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

DualTech

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079581
 Art.-Nr. 079581



Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,7 W
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Ultraschall, Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Montagehöhe max	3,50 m
optimale Montagehöhe	2,8 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	17,5 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder


Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

DualTech


V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079581
Art.-Nr. 079581

Sensorerfassungsbereich

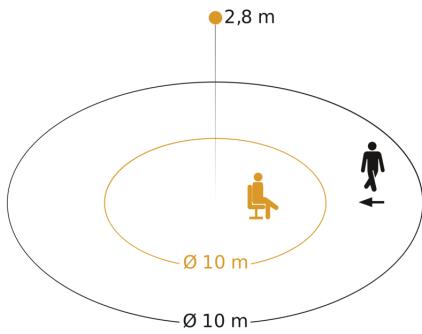

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 3,50 m
Orange: Präsenz und tangential
Schwarz: radial

Maßzeichnung 1

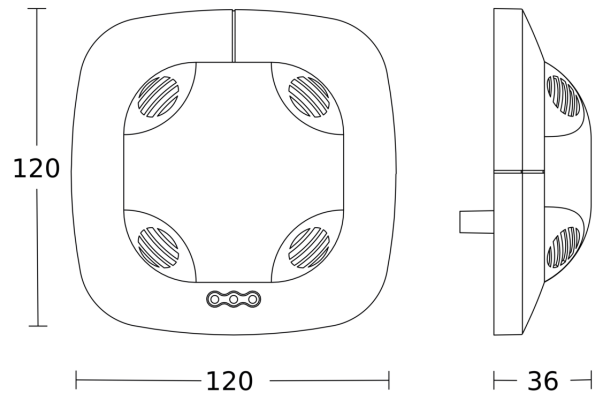

Maßzeichnung 2

