

DualTech

V3 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079581
 Art. n. 079581



ultrasonic sensor
360°



infrared sensor
360°



max. Ø 6 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

Descrizione del funzionamento

Il meglio di due mondi. Riunito in un unico segnalatore. Segnalatore di presenza a ultrasuoni DualTech KNX, ideale per uffici, sale conferenze e aule. Campo di rilevamento di 36 mq, affidabile rilevamento in funzione della temperatura anche dietro agli oggetti tramite ultrasuoni, possibilità di rilevamento aggiuntive tramite tecnologia PIR, regolabile elettronicamente per il raggio d'azione degli ultrasuoni, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	103 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079581
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, ufficio singolo, ufficio open space, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Tecnica US	40 kHz
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 10 m (79 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 10 m (79 m ²)
Raggio d'azione presenza	Ø 6 m (28 m ²)
Regolazione crepuscolare	10 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	0 s - 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-255 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

DualTech

V3 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079581
 Art. n. 079581



Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Grado di protezione	IP20	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C	Collegamento in rete	Sì
Materiale	Plastica	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Allacciamento alla rete	30 V	Collegamento in rete via	bus KNX
Consumo proprio	0,7 W	Corrente nominale	17,5 mA
Con accoppiamento bus	Sì	Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza
Tecnologia, sensori	Ultrasuoni, Infrarossi passivi, Sensore ottico		
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m		
Altezza di montaggio max.	3,50 m		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		


Accessori

EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

DualTech


V3 KNX - incasso a soffitto
EAN 4007841 079581
Art. n. 079581

Campo di rilevamento

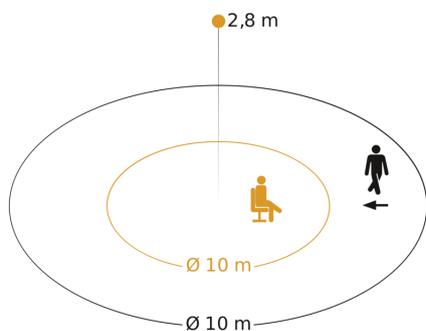

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m
Arancione: presenza e tangenziale
Nero: radiale

Disegno 1

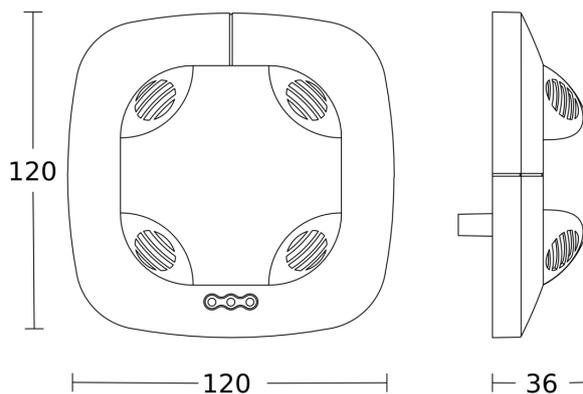

Disegno 2

