Détecteur de présence - Professional Line

Hallway

V3.5 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079475
Réf. 079475




max. 25 x 3 m


IP20


10 - 1000 lux


10 sec - 30 min


ideal 2,5 - 3,5 m

Teach
Teach mode

KNX
KNX

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE
CE

Description du fonctionnement

Le détecteur de couloir plus intelligent est mieux informé. Détection radiale idéale jusqu'à 25 m – idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Design Control PRO II moderne. Équipé de la technologie Bluetooth. Interfaces pour COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	105 x 103 x 103 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Bluetooth, Bus
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079475
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	Intérieur, couloir / allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	25 x 3 m (75 m^2)
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m^2)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %

Hallway

V3.5 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079475
Réf. 079475

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,7 W
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	30 V
Plage de tension (max.)	30 V
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Confort, Interrupteur crépusculaire, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Fonction logique, Sortie humidité de l'air, Sortie température
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Détecteur de présence - Professional Line

Hallway


V3.5 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079475
Réf. 079475

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel 1

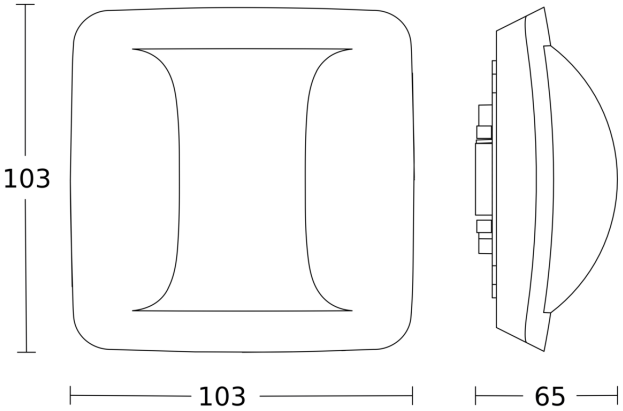

Dessin dimensionnel 2

