Rilevatore di presenza - Professional Line

Hallway

V3.5 KNX - inc. nero
EAN 4007841 082079
Art. n. 082079

high frequency sensor 360°

max. 25 x 3 m

ideal 1 - 2,5 m

connectable via bluetooth

Settings via App

temperature

air humidity

KNX

Descrizione del funzionamento

L'intelligente sensore per corridoi la sa più lunga. Perfetto rilevamento radiale fino a 25 m – ideale per pianerottoli e corridoi lunghi. Raggio d'azione adattabile in entrambe le direzioni. Moderno design Control PRO II. Dotato con tecnologia Bluetooth. Interfacce per COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	67 x 103 x 103 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Variante	KNX - inc. nero
VPE1, EAN	4007841082079
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	Interni, corridoio / pianerottolo
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato
Grado di protezione	IP20

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	25 x 3 m (75 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	25 x 3 m (75 m^2)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %

Rilevatore di presenza - Professional Line

Hallway

V3.5 KNX - inc. nero
EAN 4007841 082079
Art. n. 082079

Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	30 V
Consumo proprio	0,7 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2 – 4 m

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzioni KNX	Comodità, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Uscita HVAC, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Porta logica, Uscita umidità dell'aria, Uscita temperatura
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	30 mA
Categoria die prodotto	Rilevatore di presenza

Campo di rilevamento



Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale
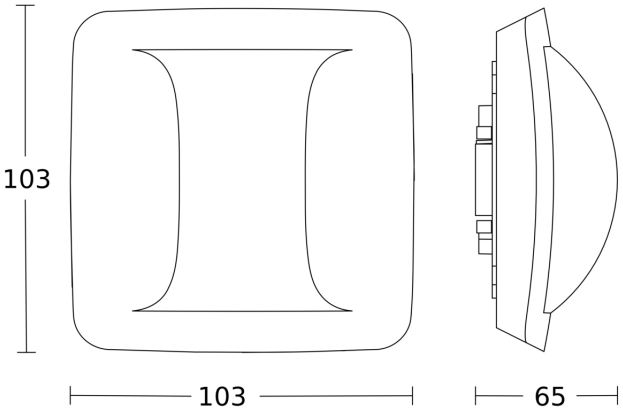
Disegno