Détecteur de présence - Professional Line

HF 360-2

KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079437
Réf. 079437




high frequency sensor 360°


max. Ø 12 m


KNX


IP20


ideal 1 - 2,5 m


2 - 1000 lux


5 sec - 60 min


temperature


air humidity


IQ-mode

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

Caractéristiques techniques

Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Bluetooth, Bus
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079437
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C

Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m^2)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m^2)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360-2

KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079437
Réf. 079437

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Mesure en lumière mixte, Humidité de l'air, Température, Hyper fréquence
Plage de tension (min.)	30 V
Plage de tension (max.)	30 V
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Confort, Interrupteur crépusculaire, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360-2


KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079437
Réf. 079437

Zone de détection

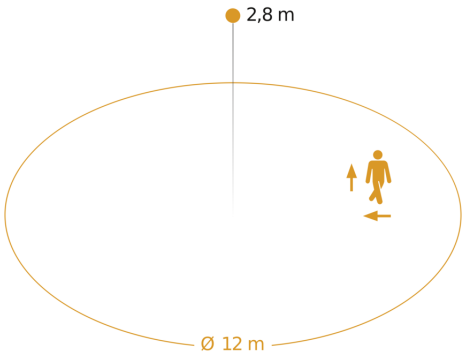

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel 1

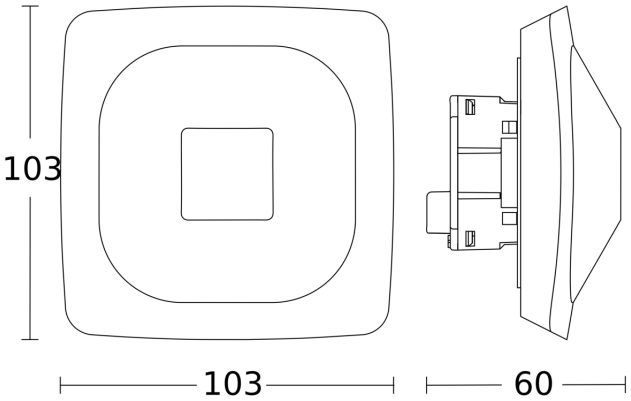

Dessin dimensionnel 2

