Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360-2

KNX - incasso a soffitto
EAN 4007841 079437
Art. n. 079437

high frequency sensor 360° | max. Ø 12 m | KNX | IP20 | ideal 1 - 2,5 m | 2 - 1000 lux | 5 sec - 60 min | temperature | air humidity | IQ-mode

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Bluetooth, Bus
Con telecomando	No
Variante	KNX - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079437
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP20

Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m^2)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360-2

KNX - incasso a soffitto
EAN 4007841 079437
Art. n. 079437

Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	30 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Sensore ottico, Umidità dell'aria, Temperatura, Alta frequenza
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	30 mA
Categoria die prodotto	Rilevatore di presenza

HF 360-2

KNX - incasso a soffitto
EAN 4007841 079437
Art. n. 079437

Campo di rilevamento

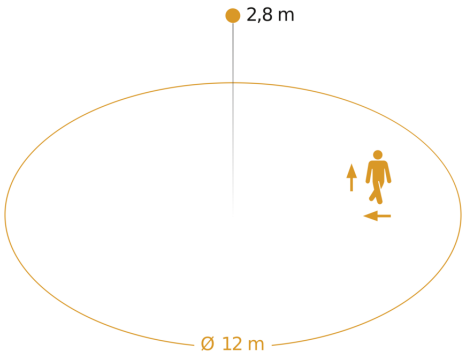

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno 1

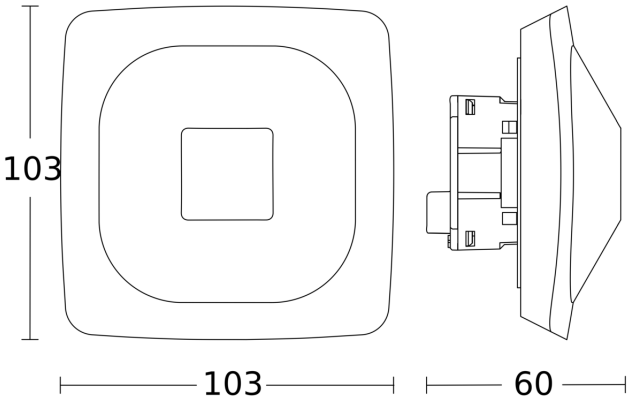
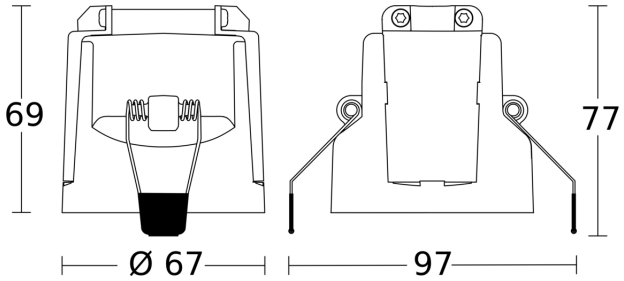
Disegno 2