


IR Quattro HD 24m

COM1 - op de muur zwart
 EAN 4007841 068615
 art.nr. 068615

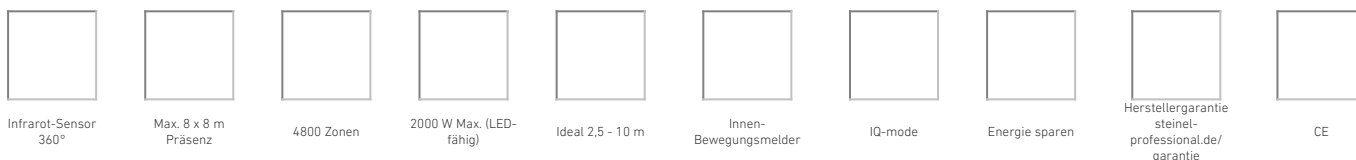

Funcatiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 AP voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, versie op de muur voor het schakelen van licht, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m² echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 120 x 120 mm	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Fabrieksgarantie	5 jaar	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote	Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte max.	10,00 m
Variant	COM1 - op de muur zwart	Optimale montagehoogte	2,8 m
VPE1, EAN	4007841068615	Registratiehoek	360 °
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Openingshoek	160 °
Toepassing, plaats	Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
kleur	zwart	Elektronische instelling	Nee
Kleur, RAL	9005	Mechanische instelling	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Montageplaats	plafond	Reikwijdte tangentiaal	20 x 20 m (400 m ²)
		Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
		schakelzones	4800 schakelzones

IR Quattro HD 24m

COM1 - op de muur zwart
 EAN 4007841 068615
 art.nr. 068615



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	1000 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	1000 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W

Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max. 10 sensoren

Toebehoren

EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro HD 24m


COM1 - op de muur zwart

EAN 4007841 068615


art.nr. 068615




Registratiebereik



Maten



aansluitschema Master



Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro HD 24m


COM1 - op de muur zwart

EAN 4007841 068615

art.nr. 068615



aansluitschema master/master



aansluitschema Master/slave koppelin

