Détecteur de présence - Professional Line

US 360

V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079628
Réf. 079628



ultrasonic sensor 360° | max. Ø 6 m presence | KNX 4 channel | IP20 | ideal 2,5 - 3,5 m | indoor sensor | IQ-mode | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Une détection sans obstacle. Détecteur de présence à ultrasons US 360 KNXde 360°, idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les entrepôts et les salles de classe. Zone de présence de 36 m², il ne connaît aucun obstacle, il entoure les objets mais ne les traverse pas, détection indépendante de la température, portée réglable électroniquement, équipé d'une interface numérique BUS permettant de régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	105 x 120 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079628
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, bureau individuel, bureau grande surface, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non

Technologie par ultrasons	40 kHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 6 m (28 m²)
Portée présence	Ø 6 m (28 m²)
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	0 s – 1092 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	0 - 100 %

Détecteur de présence - Professional Line

US 360

V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079628
Réf. 079628

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	24 – 29 V
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Interrupteur crépusculaire
Plage de tension (min.)	24 V
Plage de tension (max.)	29 V
Hauteur de montage	2,50 – 2,8 m
Hauteur de montage max.	2,80 m
Hauteur de montage optimale	3,5 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	17,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de présence


Accessoires

EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX

US 360


V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079628
Réf. 079628

Zone de détection

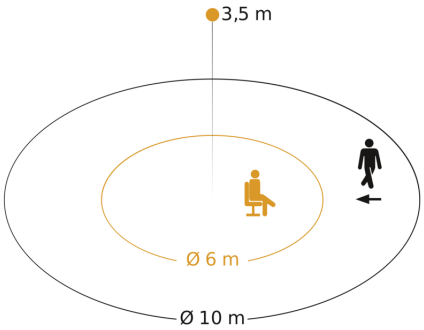

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 2,80 m
Orange: présence et sens de passage tangentiel
Noir: sens de passage radial

Dessin dimensionnel 1

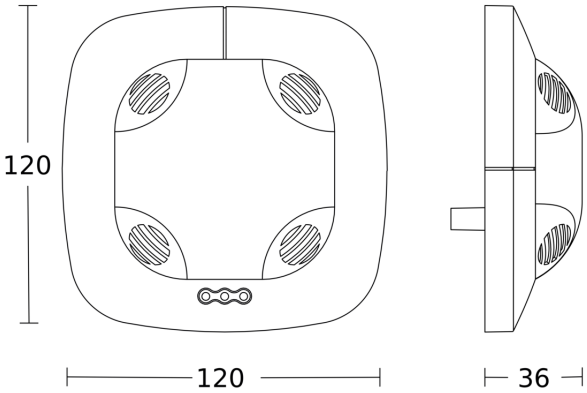

Dessin dimensionnel 2

