

US 360

V3 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079628
 Art. n. 079628



ultrasonic sensor
360°



max. Ø 6 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Rileva senza ostacoli. Segnalatore di presenza a ultrasuoni US 360 KNX da 360°, ideale per uffici, sale conferenze, magazzini e aule. Campo di rilevamento di 36 mq, non conosce ostacoli, circonda oggetti ma non li penetra, rilevamento indipendente dalla temperatura, raggio d'azione regolabile elettronicamente, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	105 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079628
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, ufficio singolo, ufficio open space, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Tecnica US	40 kHz
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 10 m (79 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 6 m (28 m ²)
Raggio d'azione presenza	Ø 6 m (28 m ²)
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	0 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

US 360

V3 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079628
 Art. n. 079628



Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Grado di protezione	IP20	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Temperatura ambiente	da -20 fino a 55 °C		
Materiale	Plastica		
Allacciamento alla rete	24 – 29 V		
Con accoppiamento bus	Sì		
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Interruttori crepuscolari	Collegamento in rete	Sì
Altezza di montaggio	2,50 – 2,8 m	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Altezza di montaggio max.	2,80 m	Collegamento in rete via	bus KNX
Altezza di montaggio ottimale	3,5 m	Corrente nominale	17,5 mA
		Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori

EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX


US 360

V3 KNX - incasso a soffitto

EAN 4007841 079628

Art. n. 079628

Campo di rilevamento

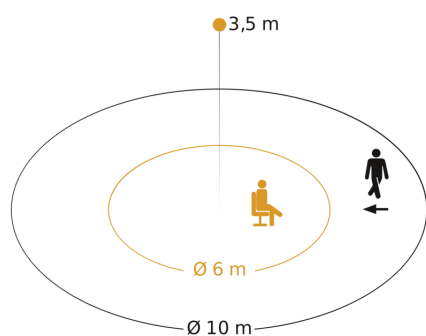


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 2,80 m

Arancione: presenza e tangenziale

Nero: radiale

Disegno 1

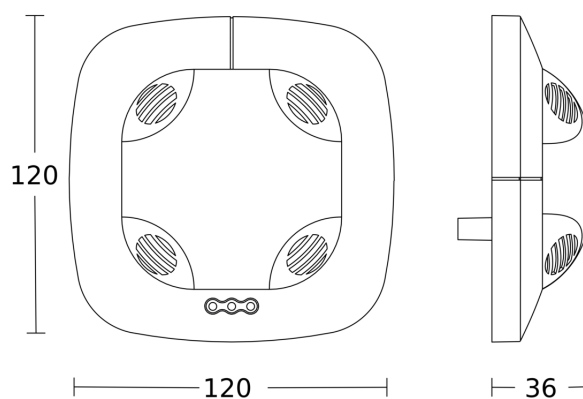

Disegno 2

