


EAN 4007841 080662
vertriebsdatenblatt_artikelnummer

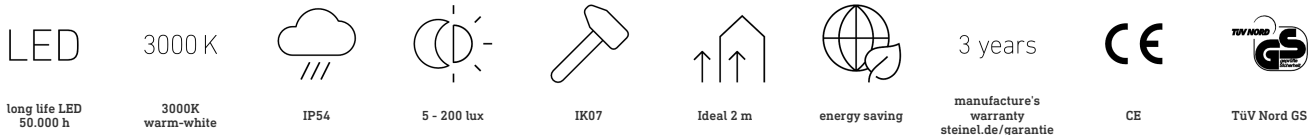

Funcatiebeschrijving

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	56 x 300 x 195 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Lichtsensur
Vermogen	4,5 W
Koppeling	Nee
Slavemodus instelbaar	Nee
Lichtstroom	350 lm
Efficiëntie	78 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee
Onderkruipbescherming	Nee

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	5 – 200 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
VPE1, EAN	4007841080662

EAN 4007841 080662
vertriebsdatenblatt_artikelnummer

Maten

